VELA

by Genesi

SISTEMI PORTE E BOX DOCCIA

COLLEZIONE 2026

IL FILO MURO COME LINGUAGGIO

La continuità dello spazio.

VELA rappresenta l'estensione architettonica di GENESI dedicata ai sistemi di chiusura, passaggio e partizione degli ambienti. La nostra visione supera il concetto tradizionale di porta intesa come semplice serramento o infisso tecnico, per trasformarla in una superficie pura che dialoga armonicamente con la muratura, il controsoffitto e la pavimentazione. Attraverso telai a scomparsa totale in alluminio estruso, cerniere a bilico con cuscinetti a bagno d'olio e serrature magnetiche che azzerano lo scrocco visibile sul bordo dell'anta, ogni porta VELA cancella le interferenze visive e celebra la purezza dei materiali: essenze lignee termocotte, marmi scanalati, cristalli cannettati e bronzi spazzolati a mano.



BILICO ROVERE AFFUMICATO A TUTTA ALTEZZA



CRISTALLO CANNETTATO & BRONZO SATINATO

INGEGNERIA DELL'AFFILAMENTO

Standard di Eccellenza

01 Sartorialità al Millimetro

Tutte le ante a bilico, scorrevoli e battenti vengono ingegnerizzate e lavorate a controllo numerico (CNC) su misura per il vano cantiere, con altezze fino a 3200 mm senza imbarcamento grazie ad anime strutturali con tiranti interni di regolazione.

LAVORAZIONI CNC A 5 ASSI • TOLLERANZA ±0.5 MM • ANIME CON TIRANTI ANTIRIVERBERO

02 Cristalli Monolitici 8 & 10 mm

Vetri stratificati e temperati di sicurezza conformi alla normativa europea EN 12150-1. Trattamento idrofobico CleanGlass Nano-Tech polimerizzato a caldo contro depositi calcarei e ossidazioni ambientali.

VETRI TEMPERATI 8/10 MM • EN 12150-1 • CLEANGLASS PERMANENTE A FORNO

03 Profili Estrusi in Lega 6060

Telai complanari e canaline a scomparsa realizzati in alluminio primario estruso con spessore maggiorato. Predisposizione millimetrica per alloggiamento sia in pareti murarie che in contropareti di cartongesso a doppia lastra.

ALLUMINIO PRIMARIO EN AW-6060 T6 • CONTROTELAI INTONACO & CARTONGESSO 100/125 MM

04 Acustica & Tagliafuoco Certificati

Soluzioni alberghiere e residenziali con isolamento acustico da 38 dB fino a 44 dB (EN ISO 10140-2). Porte tagliafuoco certificate EI30 ed EI60 (EN 1634-1) con serrature elettroniche e lettori RFID a scomparsa totale.

ISOLAMENTO RW 38–44 DB (ISO 10140-2) • TAGLIAFUOCO EI30/EI60 (EN 1634-1) • RFID A FILO

COLLEZIONI VELA 2026

Sommario

01 **Porte per Interni Residenziali** 05
Bilico Pivot, Scorrevoli complanari, Rasomuro e Cristallo

02 **Porte Camere Hotel & Hospitality** 20
Isolamento acustico 38-44 dB, Tagliafuoco EI30/EI60, RFID

03 **Box Doccia & Pareti in Cristallo** 34
Le 23 serie modulari, Cristallo 8/10 mm, CleanGlass Nano-Tech

04 **Ferramenta Architetturale & Smart Access** 58
17 modelli europei top di gamma + Render fotorealistici in-situ 4K

05 **Materioteca & Finiture Coordinate** 76
Cristalli, Metalli PVD, Essenze lignee e profili telaio

06 **Matrice Tecnica di Capitolato & Quote** 77
Quote vani murari, schemi di posa e contatti contract

CAPITOLO 01

Porte per Interni Residenziali



COMPLANARITÀ, SISTEMI A BILICO & RASOMURO A TUTTA ALTEZZA

La collezione residenziale VELA ridefinisce il passaggio architettonico tra gli ambienti. Pannelli a filo muro, aperture a perno rotante su cuscinetti in bagno d'olio e pareti scorrevoli a scomparsa nel controsoffitto si integrano in perfetta armonia con i rivestimenti murari.

Porta a Bilico Pivot Bruma Greige

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1536 mm × H 1024 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Rotazione pivot senza battuta a pavimento
- Laccatura multistrato setosa al tatto
- Apertura bidirezionale con fermo a 90°

CONCEPT ARCHITETTONICO

Proporzioni monumentali e apertura a bilico con rotazione fluida e ammortizzata senza cerniere visibili.

MATERIALI & FINITURE

Laccatura satinata greige e perno pivot a scomparsa

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Doppia Porta Battente Burnt Sienna in Travertino

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Doppia anta con battuta centrale ermetica fonoassorbente
- Serratura a scatto magnetico silenzioso
- Realizzazione su misura fino a grandi luci di passaggio

CONCEPT ARCHITETTONICO

Doppia anta battente maestosa che dialoga con la pietra naturale, ideale per sale da pranzo e saloni di rappresentanza.

MATERIALI & FINITURE

Laccatura terra di Siena bruciata e portale in travertino

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta in Cristallo Cannettato & Telaio Bronzo Satinato

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Vetro stratificato di sicurezza a cannette verticali
- Profilo minimale in alluminio estruso finitura bronzo satinato
- Maniglione a tutta altezza integrato nel montante

CONCEPT ARCHITETTONICO

Filtra la luce naturale mantenendo una raffinata riservatezza visiva, perfetta tra zona giorno e cucina o studio.

MATERIALI & FINITURE

Vetro cannettato extrachiaro con telaio strutturale in bronzo satinato

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta a Bilico Grafite con Inserto in Ottone Satinato

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Perno pivot decentrato con regolazione micrometrica 3D
- Fascia decorativa in massello d'ottone satinato spazzolato
- Assenza totale di cornici e mostrine a vista

CONCEPT ARCHITETTONICO

Forte carattere scultoreo dove il nero grafite incontra la calda lucentezza dell'ottone spazzolato a mano.

MATERIALI & FINITURE

Laccatura opaca grafite profonda e inserto continuo in ottone

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa

Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Cannettata Fluted Oak — Rovere Naturale

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Fresatura tridimensionale su essenza di rovere selezionato
- Maniglia a gola ricavata a filo della scanalatura
- Perfetta complanarità con la parete circostante

CONCEPT ARCHITETTONICO

Un passaggio sereno e caldo che impreziosisce il corridoio residenziale trasformando la porta in elemento d'arredo continuo.

MATERIALI & FINITURE

Rovere naturale a doghe verticali con scanalature ritmate

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Complanare Warm Bronze ad Alta Riflettanza Materica

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Finitura esclusiva a polvere di bronzo su base composita
- Complanarità assoluta con battuta ammortizzata push-pull
- Resistenza ad abrasione, usura e impronte

CONCEPT ARCHITETTONICO

Superficie metallica lavorata a spatola con riflessi cangianti che mutano a seconda dell'incidenza della luce naturale.

MATERIALI & FINITURE

Finitura metallo liquido bronzato e maniglia complanare coordinata

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Rasomuro Alba Ivory — Purezza a Filo Parete

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Telaio a filo muro invisibile per cartongesso o intonaco
- Guarnizione morbida antirumore integrata nel telaio estruso
- Pannello pre-trattabile con la stessa pittura della parete

CONCEPT ARCHITETTONICO

La massima espressione del minimalismo architettonico: la porta si dissolve nella muratura creando totale continuità visiva.

MATERIALI & FINITURE

Laccatura bianco avorio opaco e cerniere a scomparsa totale

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Scorrevole a Scomparsa Warm White

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Scorrimento silenzioso su cuscinetti a sfera con soft-close ammortizzato
- Nessun inciampo a terra: perfetta continuità del pavimento in parquet o marmo
- Vaschetta di trascinamento a filo pannello ergonomica

CONCEPT ARCHITETTONICO

Sistema scorrevole complanare o a scomparsa nel controtelaio senza alcun binario visibile a pavimento.

MATERIALI & FINITURE

Laccatura bianco caldo seta e binario a scomparsa nel controsoffitto

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Rovere Plissé con Filetto in Bronzo

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Accostamento tra superfici lisce e plissettate a contrasto
- Filettatura metallica incassata a controllo numerico centesimale
- Serratura silenziosa con riscontro magnetico

CONCEPT ARCHITETTONICO

Geometrie sartoriali che uniscono la texture del legno cannettato alla nobiltà del bronzo spazzolato a mano.

MATERIALI & FINITURE

Legno cannettato con inserimento di filettatura in bronzo spazzolato

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Pivot Quiet Luxury in Rovere Affumicato

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Perno a bilico per ante di peso elevato fino a 150 kg
- Finitura protettiva ad olio vegetale opaco a poro aperto
- Movimento bilanciato privo di attrito e scatto a 90°

CONCEPT ARCHITETTONICO

Profondità cromatica ed eleganza discreta per ambienti residenziali sofisticati e caldi.

MATERIALI & FINITURE

Rovere termotrattato affumicato e maniglione verticale scuro

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa

Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Riga Noce Canaletto e Dettagli Bronzo

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1536 mm × H 1024 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Dogatura orizzontale a disegno continuo a rilievo
- Profilo perimetrale di rinforzo in alluminio anodizzato
- Guarnizione magnetica perimetrale silenziosa

CONCEPT ARCHITETTONICO

Disegno a doghe orizzontali 'Riga' che allarga visivamente lo spazio e valorizza la venatura nobile del noce.

MATERIALI & FINITURE


Noce canaletto a doghe orizzontali e montante di battuta bronzato

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Terra con Bassorilievo Geometrico e Ottone

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE

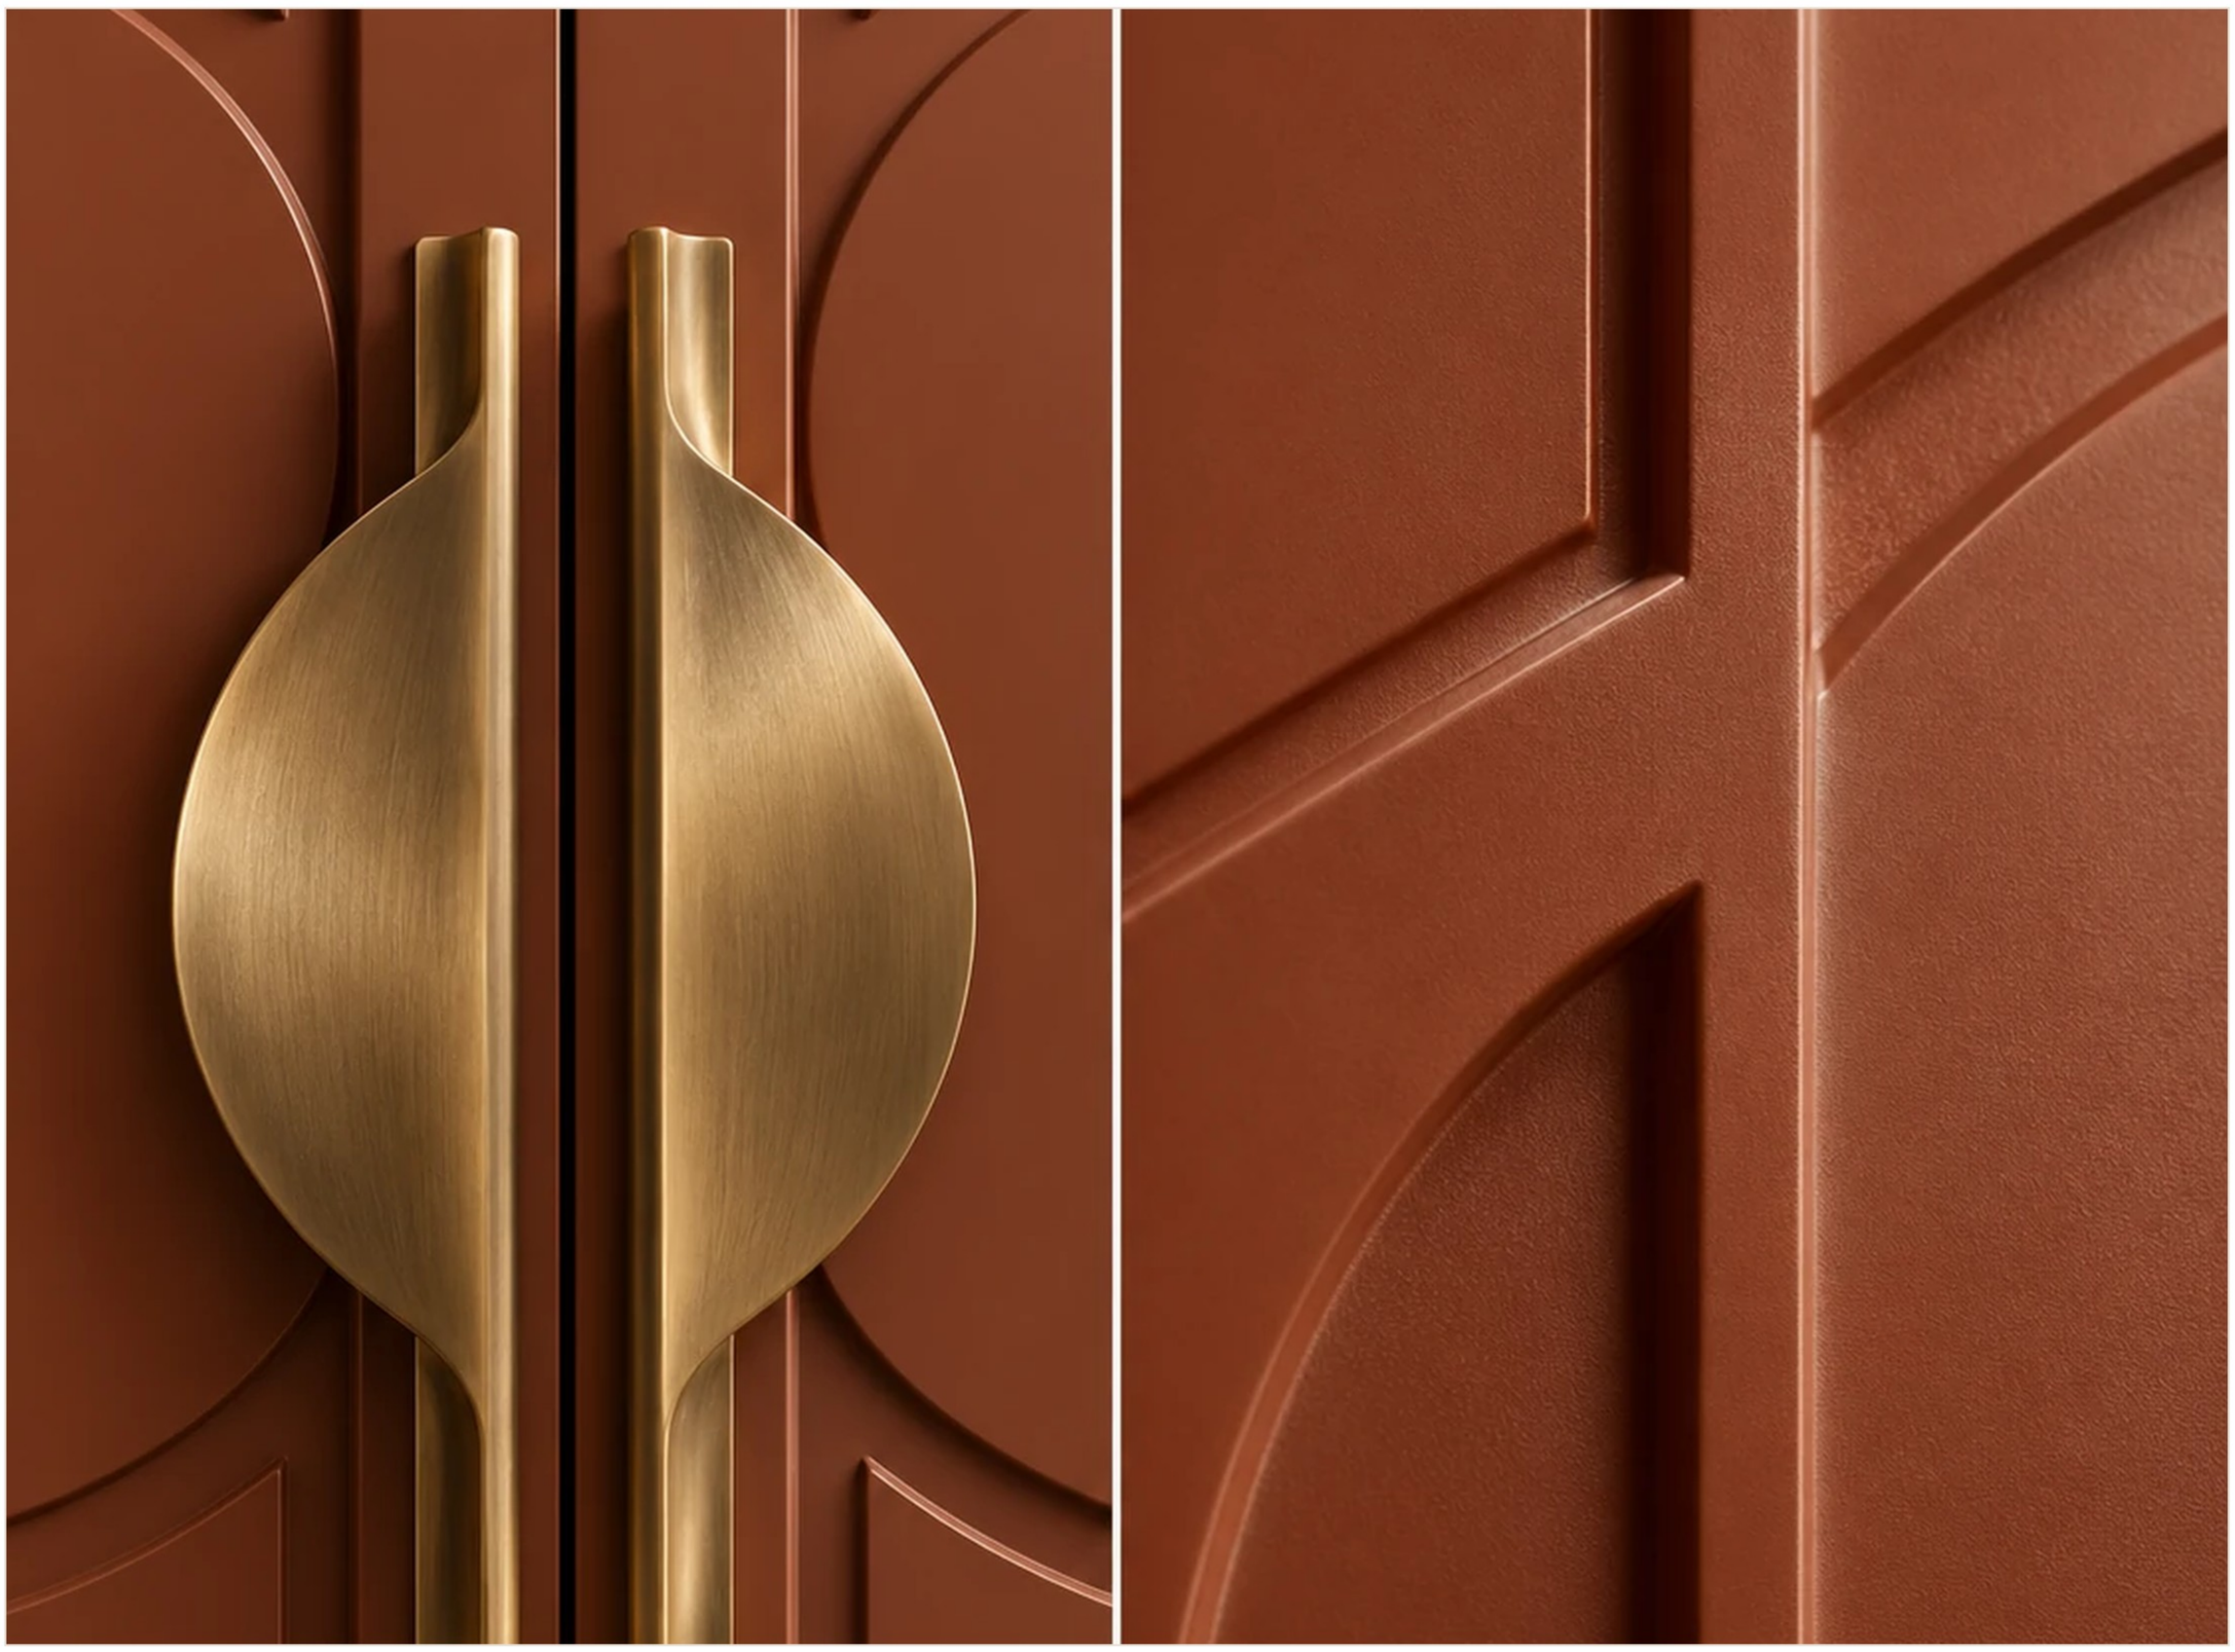

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Bassorilievo pantografato con precisione centesimale
- Maniglia orizzontale a barra in ottone ricavata dal pieno
- Complanarità su entrambi i lati del varco

CONCEPT ARCHITETTONICO

Ispirata alle geometrie dell'architettura modernista italiana degli anni '50 e '60 con impugnatura scultorea orizzontale.

MATERIALI & FINITURE

Pannello laccato tono argilla con incisione geometrica e maniglia in ottone pieno

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Serene Oak in Interno Residenziale

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Spessore anta 50 mm per eccellente isolamento acustico
- Cerniere registrabili su 3 assi a scomparsa
- Finitura opaca 5 gloss antiriflesso a tatto setoso

CONCEPT ARCHITETTONICO

La porta come elemento d'arredo che connette il living alla zona notte in perfetta armonia con gli arredi su misura GENESI.

MATERIALI & FINITURE

Rovere biondo naturale a poro aperto in ambiente living

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

Porta Warm Ivory con Modanatura a Fuga Sottile

SISTEMA BATTENTE / BILICO / SCORREVOLE



SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA TELAIO
Alluminio estruso 6060 rasomuro filo muro

APERTURA
Bilico pivot complanare o battente filo parete

LUCE NETTA STANDARD
L 1122 mm × H 1402 mm

ALTEZZA MASSIMA
Fino a 3200 mm a tutta altezza senza traverso

SPESSORE ANTA
55 mm con tirante interno stabilizzatore

SERRATURA
Magnetica a scomparsa AGB Polaris con incontro a filo

CERNIERE
3D registrabili su 3 assi Simonswerk TECTUS

CARATTERISTICHE DI POSA

- Fuga d'ombra perimetrale millimetrica da 10 mm
- Impugnatura satinata ergonomica coordinata
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'ingiallimento

CONCEPT ARCHITETTONICO

Un'interpretazione contemporanea della porta classica, con una fuga d'ombra che distacca il pannello dal muro.

MATERIALI & FINITURE

Laccatura multistrato avorio caldo con fuga perimetrale d'ombra

SARTORIALITÀ VELA

Realizzazione su misura al millimetro • Telai filo muro a scomparsa
Certificazione UNI EN 1529 • Garanzia strutturale 10 anni

CAPITOLO 02

Porte Camere Hotel & Hospitality



SOLUZIONI ACUSTICHE CERTIFICATE, TAGLIAFUOCO EI30/EI60 & RFID

Ingegnerizzate specificamente per l'ospitalità alberghiera di alta gamma. Isolamento acustico fino a 44 dB, resistenza certificata al fuoco e predisposizione complanare per lettori RFID a scomparsa totale garantiscono sicurezza, privacy e continuità formale lungo i corridoi e nelle suite.

Porta Suite Arenaria in Rovere Naturale

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Isolamento acustico certificabile per privacy ospite
- Complanarità totale con boiserie di corridoio
- Cerniere a scomparsa registrabili 3D ad alta portata

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Configurazione coordinata con pannellatura continua e diptych visivo per suite d'albergo d'alta gamma.

MATERIALI & PANNELLO

Rovere biondo spazzolato con modanatura complanare a parete

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano

Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Suite Espresso con Telaio in Bronzo Satinato

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Telaio metallico perimetrale a vista con finitura bronzo
- Serratura magnetica a scatto silenzioso
- Pannello ad alto spessore fonoassorbente

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Rigore geometrico e contrasto materico per ingressi di grande impatto visivo nei boutique hotel.

MATERIALI & PANNELLO

Rovere tinto espresso e profilo perimetrale in bronzo satinato

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano
Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Camera Forest Green Laccata Opaca

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Finitura anti-impronta soft-touch ad alta resistenza
- Guarnizione perimetrale fonoassorbente a tenuta morbida
- Disponibile con sopraluce complanare a tutta altezza

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Tonalità profonda e rilassante per ambienti hospitality contemporanei dal fascino internazionale.

MATERIALI & PANNELLO

Laccatura opaca vellutata e inserti in ottone brunito

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano
Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Camera Essenza in Frassino e Bronzo

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Protezione paracolpi inferiore integrata a filo
- Soglia mobile a ghigliottina a scomparsa antirumore
- Perfetto coordinamento con parquet e moquette

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Una porta che dialoga con la luce radente dei corridoi d'albergo grazie alla venatura aperta e ai dettagli metallici.

MATERIALI & PANNELLO


Frassino spazzolato tinto caldo con fascia inferiore in bronzo

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano
Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Fluted Oak a Cannette Verticali

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB

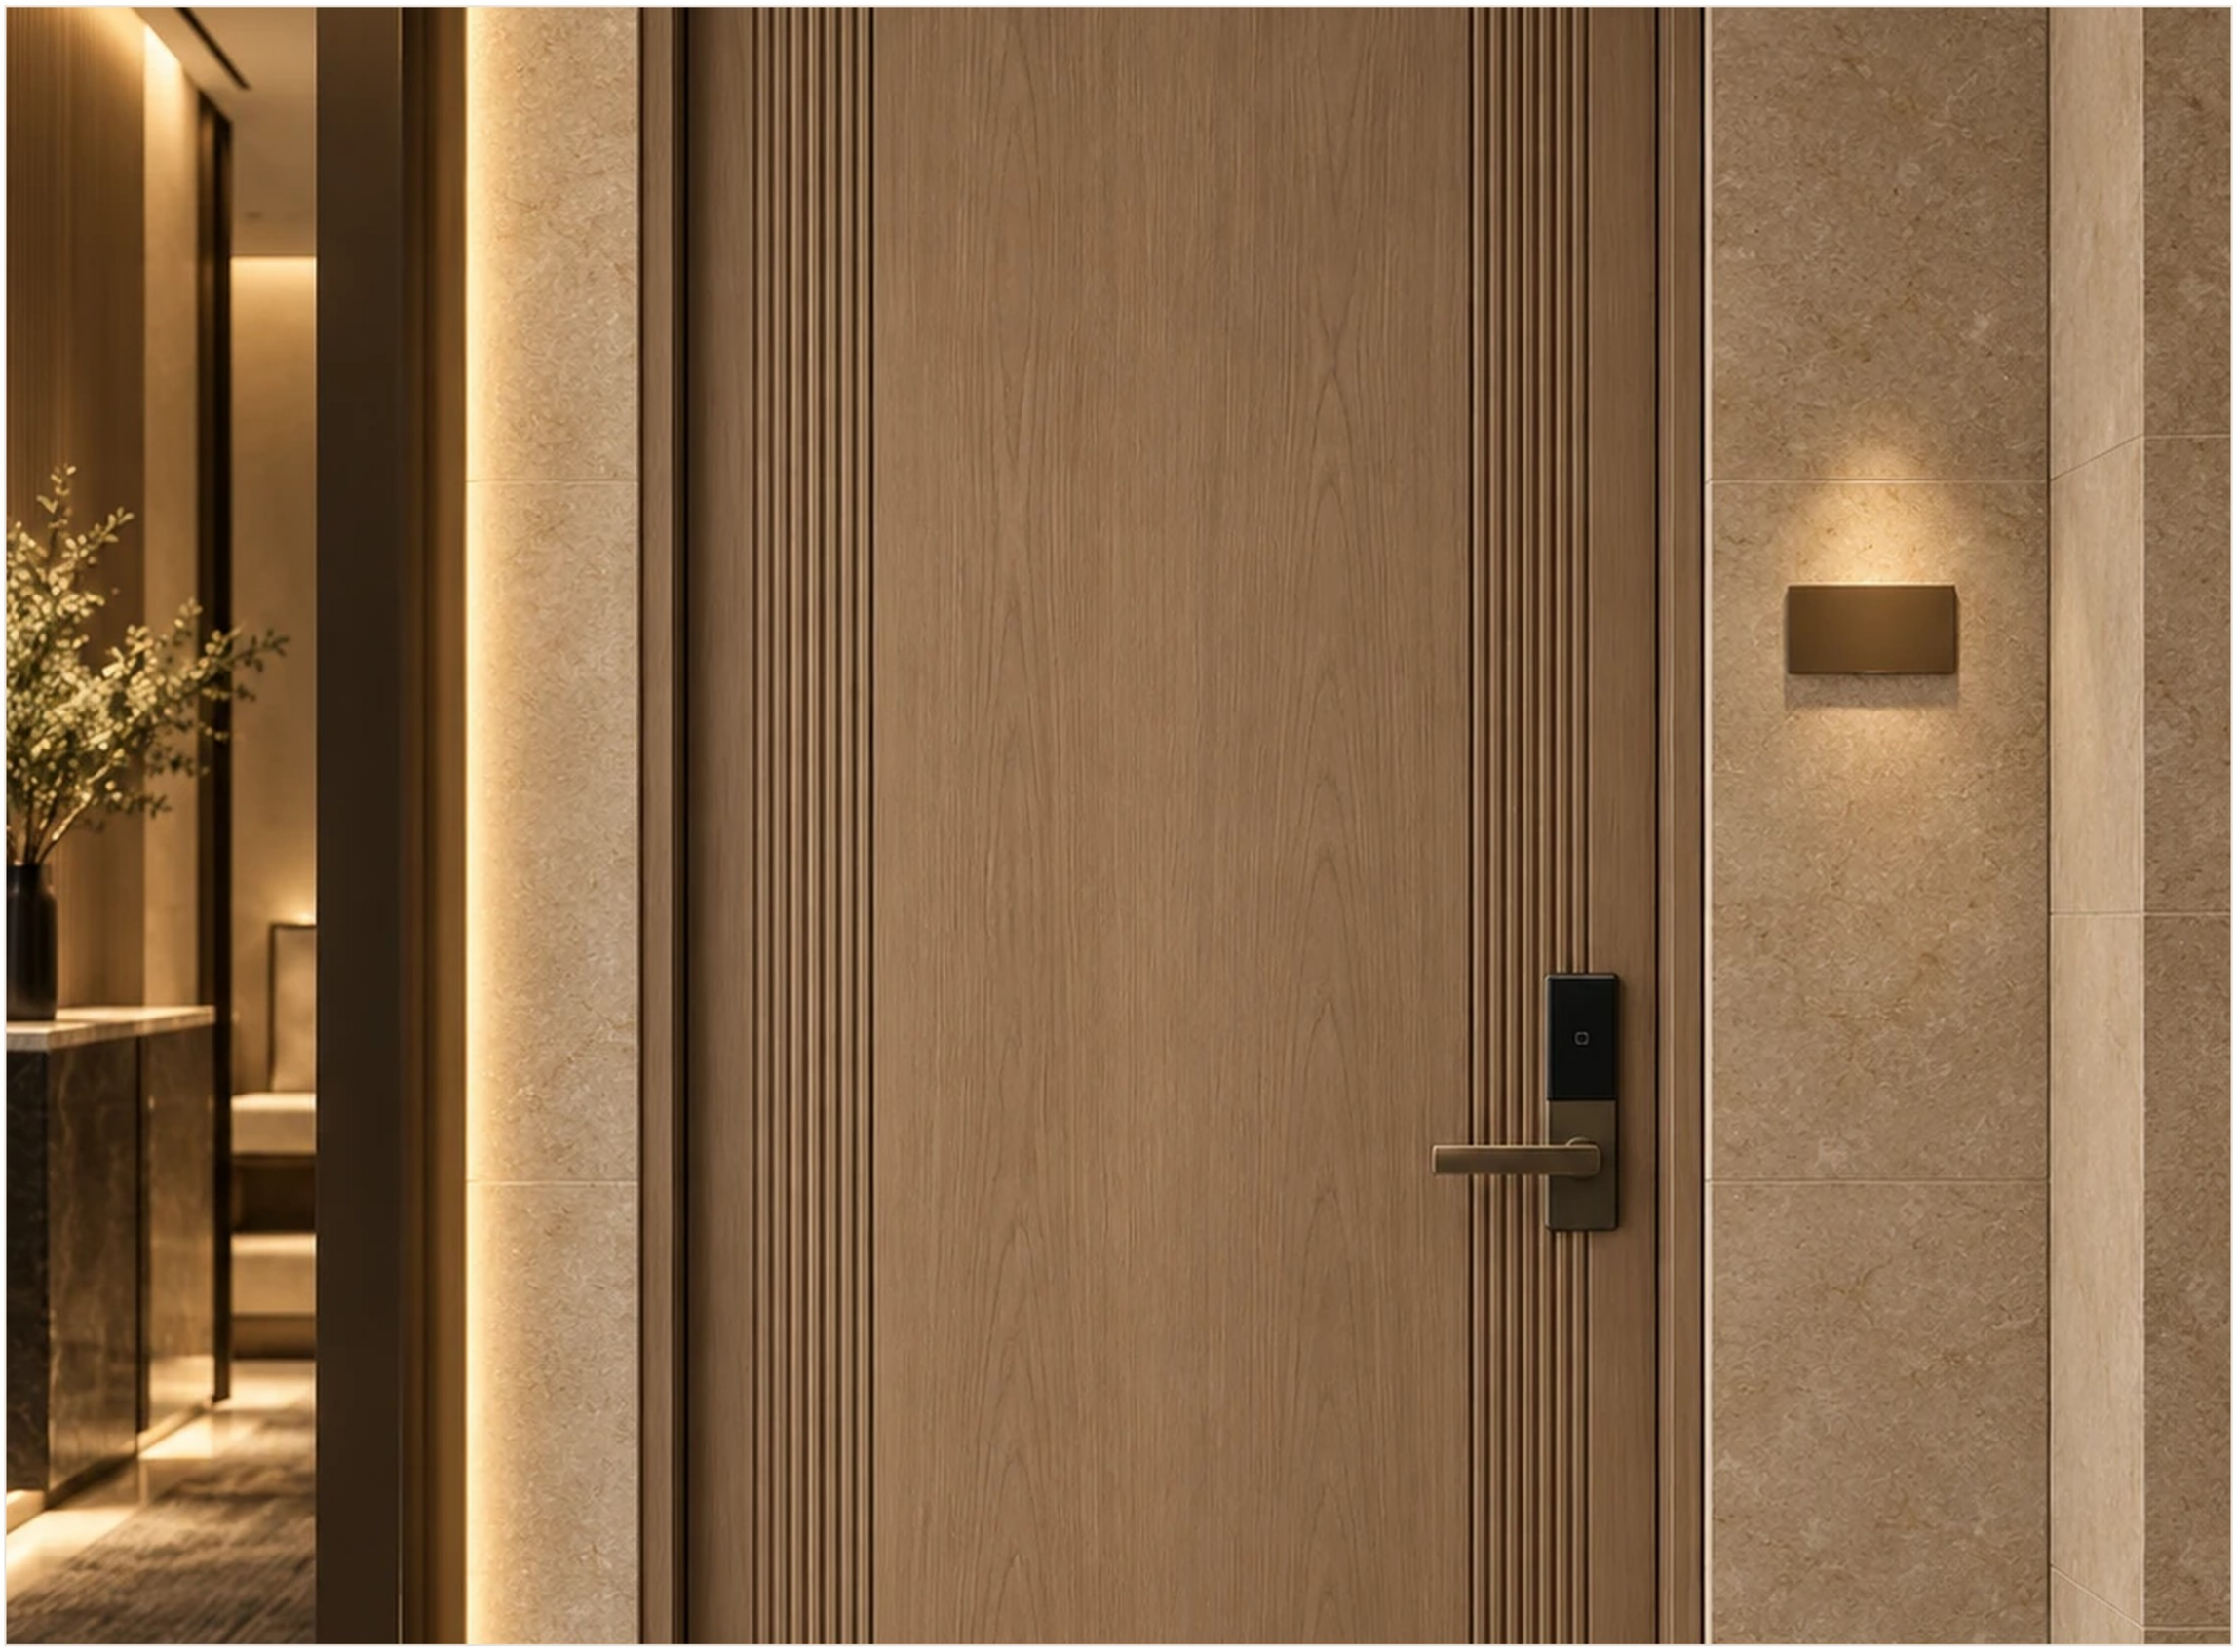

SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Lavorazione cannettata dal massello di rovere
- Impugnatura a gola ricavata direttamente nel pannello
- Spessore maggiorato per stabilità e isolamento acustico

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Superficie a cannette verticali che crea giochi di chiaroscuro e una forte identità per boutique hotel d'autore.

MATERIALI & PANNELLO

Rovere naturale a cannettatura ritmata tridimensionale

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano

Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Hotel Greige con Accenti in Ottone Satinato

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Accoppiamento a filo con pareti rasate
- Predisposizione per transponder e lettore card hotel
- Trattamento superficiale ad alta resistenza contro urti e abrasione

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Equilibrio cromatico neutro e sofisticato per corridoi alberghieri luminosi e suites di lusso.

MATERIALI & PANNELLO

Laccatura satinata tonalità greige calda e profilo ottone

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano

Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Suite Noce Italiano con Intarsio in Bronzo

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Venatura orizzontale continua a libro
- Intarsio metallico complanare levigato a filo
- Serratura magnetica di sicurezza a corsa fluida

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

L'eleganza senza tempo del noce canaletto nobilitata da una sottile fuga metallica orizzontale in bronzo.

MATERIALI & PANNELLO

Noce canaletto naturale fiammato con filettatura in bronzo

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano
Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Suite Ivory con Dettagli in Ottone

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Superficie laccata a poro chiuso facile da igienizzare
- Maniglia ergonomica coordinata dal design sobrio
- Doppia guarnizione fonoassorbente lungo tutto il perimetro

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Luminosità aristocratica per hotel d'epoca e resort sul mare, con battuta perimetrale acustica sigillata.

MATERIALI & PANNELLO

Laccatura bianco avorio caldo con mostrine e maniglia in ottone

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano

Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Camera Limestone con Finitura Materica

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Finitura minerale resistente all'usura e agli urti quotidiani
- Serratura con incontro magnetico per azzerare il rumore di scatto
- Complanarità totale con l'imbotte muraria rasata

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Superficie materica opaca che richiama la pietra levigata, per architetture alberghiere dal sapore mediterraneo.

MATERIALI & PANNELLO

Finitura minerale a effetto pietra calcarea chiara

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano
Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Grande Suite Noce Scuro & Bronzo Scanalato

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Altezza fino a 300 cm a filo soffitto
- Maniglione verticale integrato con profilo fonoassorbente
- Guarnizione perimetrale a quattro lati per totale privacy dell'ospite

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Porta d'accesso maestosa per presidential suites e luxury resort con imponente maniglione a tutta altezza.

MATERIALI & PANNELLO

Noce canaletto tinto scuro e maniglione verticale in bronzo scanalato

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano
Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Hotel Olive-Grey Minimalista

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Telaio a scomparsa totale in alluminio estruso anodizzato
- Apertura a 180 gradi con cerniere invisibili
- Chiusura ammortizzata soft-close magnetica

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Design italiano contemporaneo che esalta la purezza del varco senza mostrine a vista.

MATERIALI & PANNELLO

Laccatura grigio-oliva opaca con taglio perimetrale netto

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano

Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Ingresso Suite Warm Oak con Portale Architetturale

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Portale a sguancio svasato con illuminazione LED indiretta integrabile
- Pannello porta a filo con guarnizioni fonoassorbenti
- Coordinamento con le boiserie e gli armadi interni camera

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Un vero e proprio portale d'ingresso alla suite che nobilita il corridoio e crea una zona di rispetto all'accesso.

MATERIALI & PANNELLO

Rovere biondo miele con portale sagomato coordinato

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano
Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

Porta Camera Warm Ashwood in Frassino Desaturato

HOSPITALITY SUITE • EI30 / EI60 • 42 dB



SPECIFICHE HOSPITALITY

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw 42 dB certificato (EN ISO 10140-2)

RESISTENZA AL FUOCO
EI30 / EI60 certificata (EN 1634-1)

CONTROLLO ACCESSI
Predisposizione RFID a filo VingCard Essence

LAMA PARAFREDDO
Ghigliottina automatica acustica a pavimento

TELAIO HOSPITALITY
Alluminio estruso con guarnizione intumescente

SPESSORE ANTA
60 mm fonoassorbente composita multistrato

CHIUDIPORTA
A scomparsa integrato nel traverso superiore

STANDARD ALBERGHIERI

- Trattamento protettivo all'acqua opaco naturale
- Isolamento termico e acustico integrato ad alte prestazioni
- Chiusura controllata silenziosa con serratura a scatto morbido

INTEGRAZIONE NELLA SUITE

Atmosfera nordico-mediterranea per eco-resort e boutique hotel con la texture del legno esaltata al naturale.

MATERIALI & PANNELLO

Frassino naturale desaturato e profili complanari titanio

SICUREZZA & NORMATIVA

Conforme UNI EN 1634-1 (EI30 / EI60) • Certificato acustico Giordano
Predisposizione complanare a scomparsa per smart locks alberghieri

CAPITOLO 03

Box Doccia & Pareti in Cristallo



LE 23 SERIE MODULARI • CRISTALLO 8 & 10 MM • CLEANGLASS NANO-TECH

Trasparenze pure e geometrie rigorose per la sala da bagno contemporanea. Cerniere a perno pivot complanari al cristallo interno, scorrimenti ammortizzati soft-close e pareti walk-in a pavimento continuo con trattamento permanente idrofobico contro i depositi calcarei.

Serie P+G4 — Bilico Pivot con Cerniera a Filo

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Sistema in cristallo temperato con cerniera a perno pivot complanare al vetro interno. Assicura rotazione a 180° senza ingombro esterno, azzerando le fessure per una pulizia immediata con lavavetri.

MATRICE DIMENSIONALE


- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2700 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio, Cannettato Fluted
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie NVP1 — Scorrevole Minimale con Binario Aereo

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD

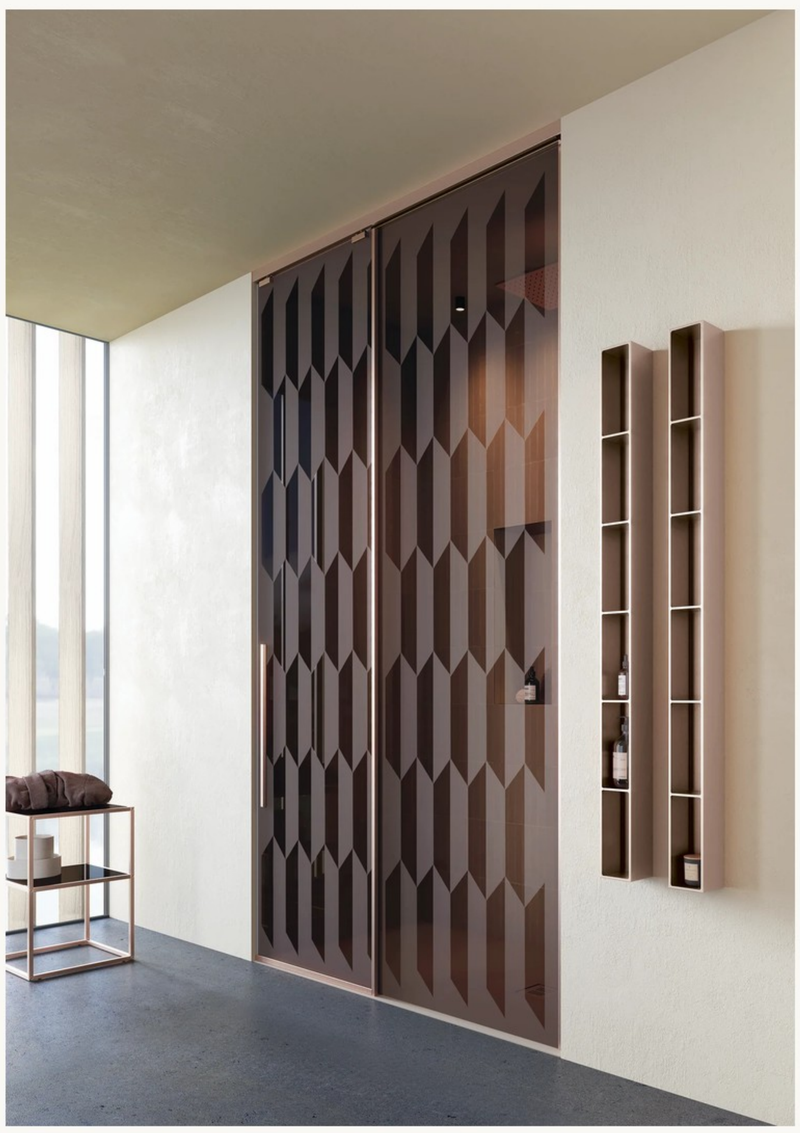

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Anta scorrevole ad alta stabilità guidata da un sottile profilo aereo in alluminio estruso. L'assenza totale di guide inferiori garantisce continuità visiva e massima igiene della zona doccia.

MATRICE DIMENSIONALE


- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2600 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±12 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Canna di Fucile, Acciaio Inox AISI 316
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio, Bronzo Caldo
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie NVP4 — Scorrevole a Tutta Altezza senza Soglia

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD

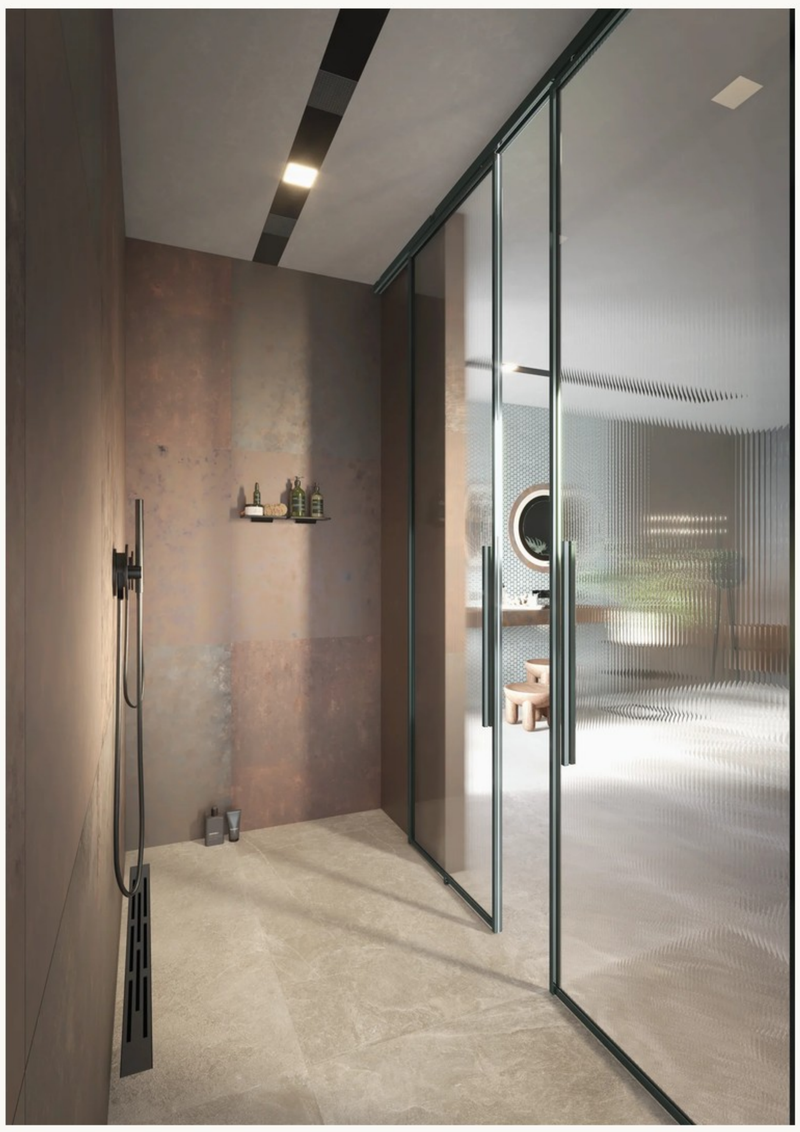

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Progettato per integrarsi direttamente con il controsoffitto o l'intradosso architettonico. L'anta scorre tramite pattini a scomparsa invisibili e guarnizioni a labbro ad alta tenuta termica e acustica.

MATRICE DIMENSIONALE


- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2700 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Cannettato Fluted, Fumé Grigio
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie FLAIER FEP2 — Scorrevole Compatto a Sezione Slim

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD

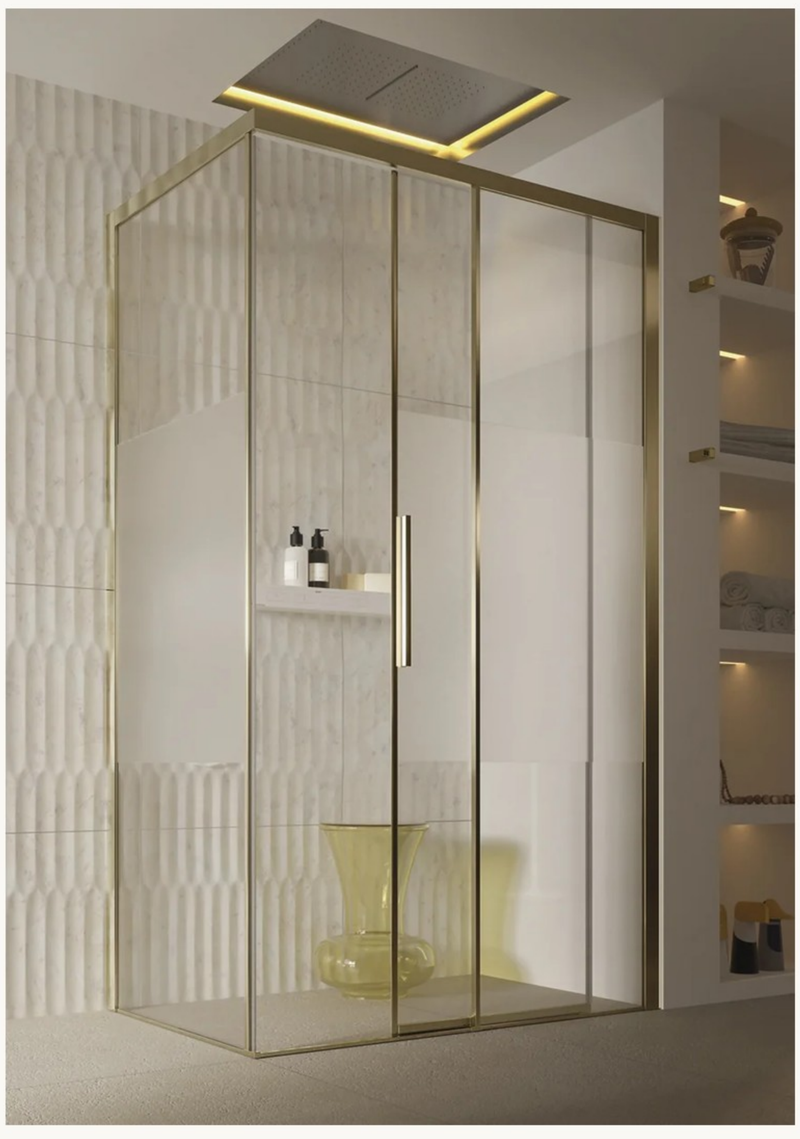

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Configurazione ad anta scorrevole e pannello fisso con ingombri minimi. Ottimale per ottimizzare gli spazi in bagni di medie dimensioni senza rinunciare a finiture metalliche coordinate.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2400 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±20 mm
- Finiture Metallo: Cromo Lucido, Nero Opaco, Acciaio Inox AISI 316
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio, Satinato
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie KUP7 — Battente Rigoroso per Chiusura a Nicchia

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

La purezza del battente ad anta singola montato su cerniere a scatto registrabile. Il magnete incassato nel profilo laterale assicura ermeticità perfetta ad ogni chiusura.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2500 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Cannettato Fluted, Satinato
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie KNP1 — Anta Battente con Pannello Fisso in Linea

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Soluzione per varchi doccia generosi dove l'anta a battente dialoga con un cristallo fisso bloccato da canalina a pavimento e tirante superiore a sezione quadrata.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2600 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Acciaio Inox AISI 316
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio, Cannettato Fluted
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie OVP3 — Scorrevole Doppio per Ampie Luci

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Composizione con due ante scorrevoli sincronizzate o indipendenti. Consente un vano d'accesso centrale generoso, ideale per bagni di rappresentanza e suite presidenziali.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2600 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Canna di Fucile
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie STA1 — Parete Walk-In con Tirante Stabilizzatore

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Lastra fissa in cristallo temperato da 10 mm ancorata tramite canalina a pavimento quasi invisibile e tirante d'irrigidimento a 45° o ortogonale. Massima libertà di movimento e facilità di pulizia.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2700 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±10 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio, Cannettato Fluted
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie STP1 — Anta Battente con Mensola Integrata

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Composizione con porta a battente e fisso laterale dotato di mensola portaflaconi in cristallo e metallo nobile incollata con tecnologia UV a tenuta strutturale permanente.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2600 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio, Cannettato Fluted
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie STP1L — Battente con Cerniera a Perno Superiore Rinforzata

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 10/10 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Evoluzione della serie STP con perno superiore a snodo sferico ricavato dal pieno. Consente di sostenere ante fino a 70 kg di peso garantendo rotazione fluida con una sola mano.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 10 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2700 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Acciaio Inox AISI 316
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie STA2 — Walk-In Freestanding Centro Stanza

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 10/10 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Parete divisoria centrale in cristallo extrachiaro da 10 mm fissata tramite doppi tiranti a soffitto o a parete. Permette il passaggio fluido da entrambi i lati della sala da bagno.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 10 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2700 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±10 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio, Cannettato Fluted
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie Z8P2 — Scorrevole a Nicchia Cristallo 8 mm

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Chiusura doccia per nicchia composta da pannello fisso e anta scorrevole. I profili perimetrali a battuta assicurano isolamento totale dagli schizzi d'acqua anche con idrogetti intensi.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2500 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±25 mm
- Finiture Metallo: Cromo Lucido, Nero Opaco, Inox 316
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie P+L3 — Battente Angolare con Cerniere a Filo Interno

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Composizione angolare a due lati con porta battente e fisso laterale. Le cerniere sono fresate a filo perfetto sul lato interno del vetro: il tergivetro scorre senza incontrare alcuna asperità.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2600 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Cannettato Fluted, Satinato
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie PRP8 — Sopravasca & Partizione Cristallo Pieghevole

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Schermo in cristallo da 8 mm a una o due ante a pacchetto. Consente di convertire la vasca da bagno in una doccia funzionale mantenendo trasparenza e leggerezza visiva.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 1800 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Cromo Lucido
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie KUJ — Box Angolare a Totale Apertura

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Sistema ad angolo a due ante battenti che si chiudono a 90° con calamita invisibile. Aprendo entrambe le ante, lo spazio doccia diventa completamente accessibile senza montanti centrali.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2500 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±20 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Cannettato Fluted, Satinato
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie Z8A1 — Walk-In Angolare con Cristallo Fumé Grafite

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Configurazione walk-in a giorno ad angolo realizzata in cristallo grigio fumé in pasta. Crea un diaframma visivo elegante che protegge la privacy senza chiudere la luce naturale.

MATRICE DIMENSIONALE


- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2700 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Canna di Fucile, Bronzo Spazzolato
- Finiture Vetro: Fumé Grigio, Bronzo Caldo
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie FYA2 — Cristallo Walk-In con Canalina a Filo Pavimento

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 10/10 mm



PROSPETTO 2D CAD

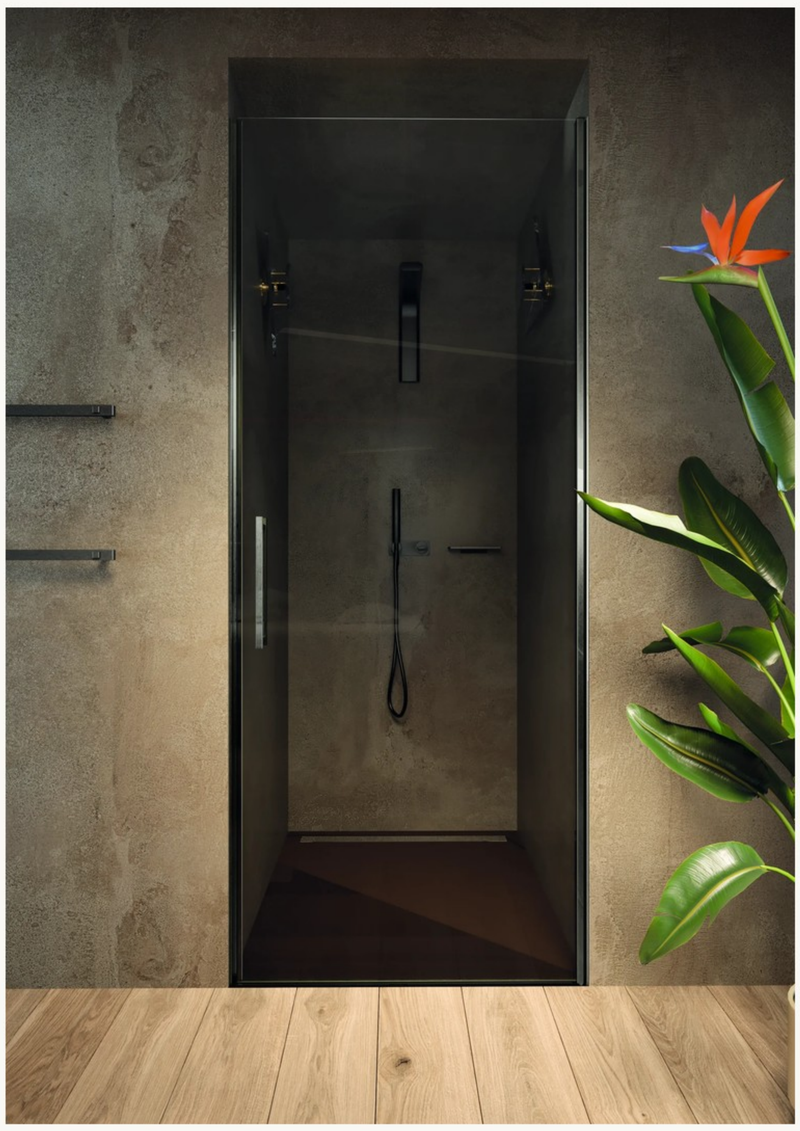

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

La canalina strutturale in alluminio viene annegata sotto la pavimentazione durante il getto del massetto. Il vetro emerge direttamente dalla fuga, cancellando ogni profilo metallico alla base.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 10 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2700 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±10 mm
- Finiture Metallo: Acciaio Inox AISI 316, Nero Opaco, Bronzo Spazzolato
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Cannettato Fluted, Fumé Grigio
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie NGP7 — Scorrevole Tecnico con Guarnizioni a Scomparsa

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Anta scorrevole ad alta precisione con profilo di battuta magnetico a scomparsa. L'aggancio dell'anta è silenzioso e preciso, con microregolazione dell'inclinazione per compensare disassamenti.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2500 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Canna di Fucile, Inox 316
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie P+L4 — Doppia Anta Battente Tipo Saloon

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD



Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Due ante a battente indipendenti che si aprono sia verso l'interno che verso l'esterno. Riducono del 50% il raggio d'ingombro dell'anta, consentendo installazioni anche davanti a lavabi o sanitari.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2500 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±20 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Cromo Lucido
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Cannettato Fluted, Satinato
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie SVP11 — Scorrevole con Ammortizzatori Idraulici Soft-Close

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Meccanismo di scorrimento dotato di doppi ammortizzatori oleodinamici a scomparsa nel binario. Anche in caso di spinta energica, l'anta rallenta dolcemente negli ultimi 10 cm accostandosi al telaio.

MATRICE DIMENSIONALE


- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2600 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Inox 316
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie FYRMA — Sistema Parete Doccia a Geometria Modulare

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/10 mm



PROSPETTO 2D CAD

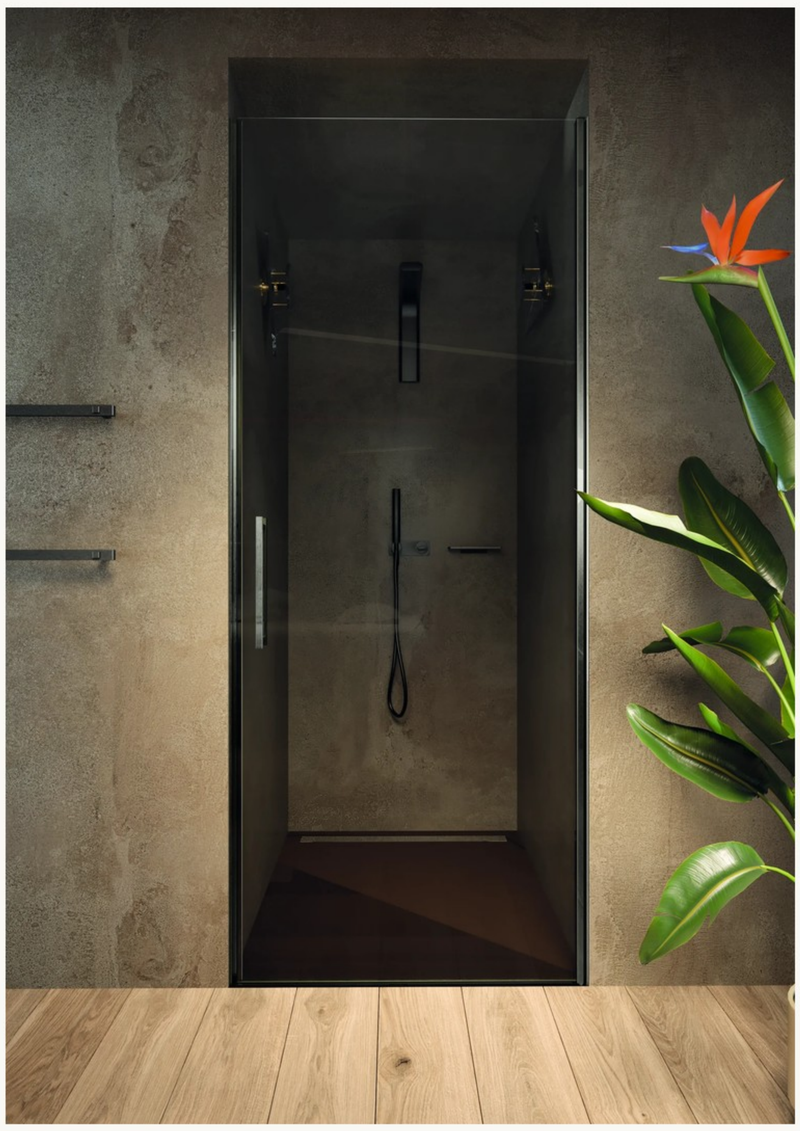

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Sistema componibile di lastre fisse e profili a sezione rettangolare calibrata. Ideale per progetti alberghieri e complessi residenziali che richiedono replicabilità dimensionale e durata decennale.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2600 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Acciaio Inox AISI 316, Bronzo Spazzolato
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Cannettato Fluted, Satinato
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie Z8P3 — Scorrevole a 3 Ante Sovrapponibili per Nicchia

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 8/8 mm



PROSPETTO 2D CAD

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Due ante scorrevoli si impacchettano sovrapponendosi a una lastra fissa. Si ottiene un vano di passaggio pari a oltre due terzi della larghezza totale della nicchia, con accesso straordinariamente comodo.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 8 e 8 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2400 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±25 mm
- Finiture Metallo: Cromo Lucido, Nero Opaco, Acciaio Inox AISI 316
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Satinato
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

Serie NGPG — Box Scorrevole Monumentale Maxi Suite

SISTEMA DOCCIA • CRISTALLO 10/10 mm



PROSPETTO 2D CAD

Quote esecutive millimetriche e sezioni a filo

CAPITOLATO SISTEMA

Composizione doccia ad altissima capienza con lastre in cristallo temperato fino a 10 mm e profili perimetrali in metallo nobile a forte spessore. Progettata per suite benessere private e ambienti spa.

MATRICE DIMENSIONALE

- Spessore Cristallo: 10 e 10 mm temperato EN 12150-1
- Altezza Massima: 2700 mm su misura
- Compensazione Fuori Squadra: ±15 mm
- Finiture Metallo: Nero Opaco, Bronzo Spazzolato, Ottone Naturale
- Finiture Vetro: Extrachiaro, Fumé Grigio, Cannettato Fluted
- Trattamento: CleanGlass Nano-Tech permanente anticalcare
- Cinematica: Cerniere a scomparsa filo vetro / Scorrevoli soft-close

CAPITOLO 04

Ferramenta Architetturale & Smart Access



17 SISTEMI D'ECCELLENZA EUROPEA • RENDER IN-SITU 4K


Dalle cerniere a scomparsa totale Simonswerk TECTUS fino a 200 kg di portata, alle serrature magnetiche AGB senza scrocco visibile, fino ai sistemi biometrici d'accesso ekey dLine e ai cilindri digitali SimonsVoss. Meccanica di precisione che scompare nell'architettura dell'anta.

AGB Polaris 2XT — Serratura Magnetica a Filo

AGB • ITALIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



PRODOTTO TECNICO CANONICO

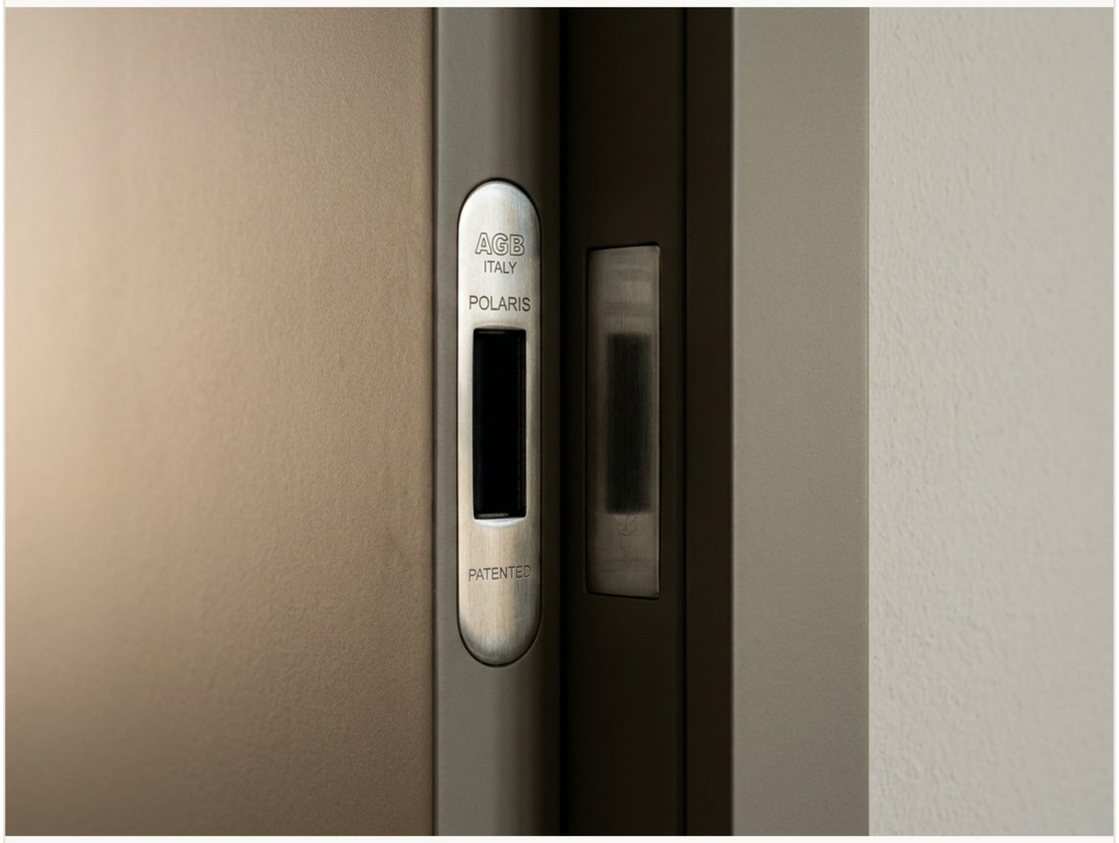

FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

SPESSORE ANTA MINIMO
40 mm

CERTIFICAZIONI
EN 12209, Resistenza a corrosione nebbia salina

FINITURE DISPONIBILI
Cromo Satinato, Nero Opaco, Nichel Satinato

PRODUZIONE & QUALITÀ
Italia • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Serratura magnetica da incasso con scrocco in poliammide auto-allineante a totale scomparsa nel corpo anta a porta aperta. Garantisce silenziosità assoluta alla chiusura ed elimina ogni sporgenza metallica sul bordo dell'anta.

DESTINAZIONE D'USO


Porte per interni rasomuro, filo boiserie e suite residenziali

AGB Touch — Ritenuta Magnetica a Scomparsa

AGB • ITALIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



PRODOTTO TECNICO CANONICO

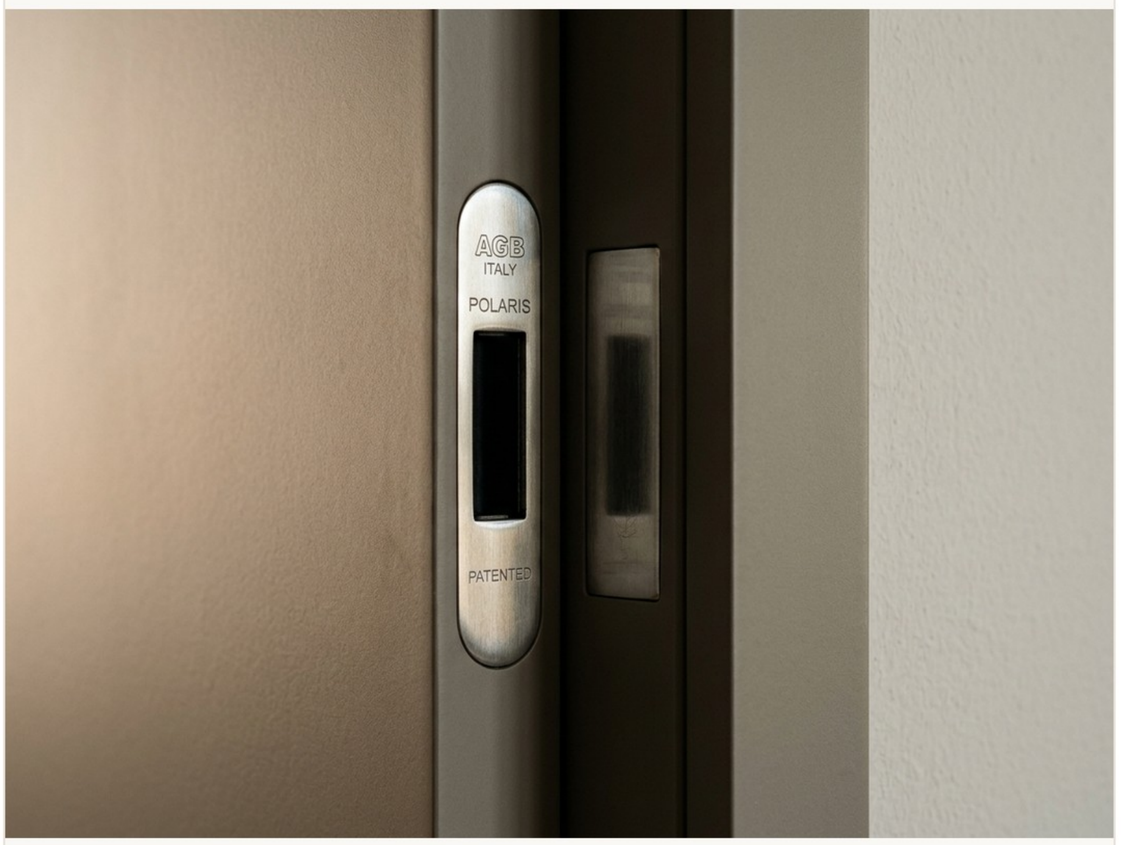

FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

SPESSORE ANTA MINIMO
35 mm

CERTIFICAZIONI
Forza di ritenuta calibrata regolabile brevettata

FINITURE DISPONIBILI
Cromo Satinato, Nero Soft-Touch, Bianco Opaco

PRODUZIONE & QUALITÀ
Italia • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Innovativo sistema brevettato di ritenuta magnetica regolabile. Mantiene l'anta perfettamente complanare al telaio senza bisogno di scrocco o rotazione di maniglia: l'apertura avviene tramite leggera spinta o trazione.

DESTINAZIONE D'USO


Porte minimaliste senza maniglia, ante pivotanti e passaggi continui

Simonswerk TECTUS TE 340 3D — Cerniera a Scomparsa

SIMONSWERK • GERMANIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



PRODOTTO TECNICO CANONICO

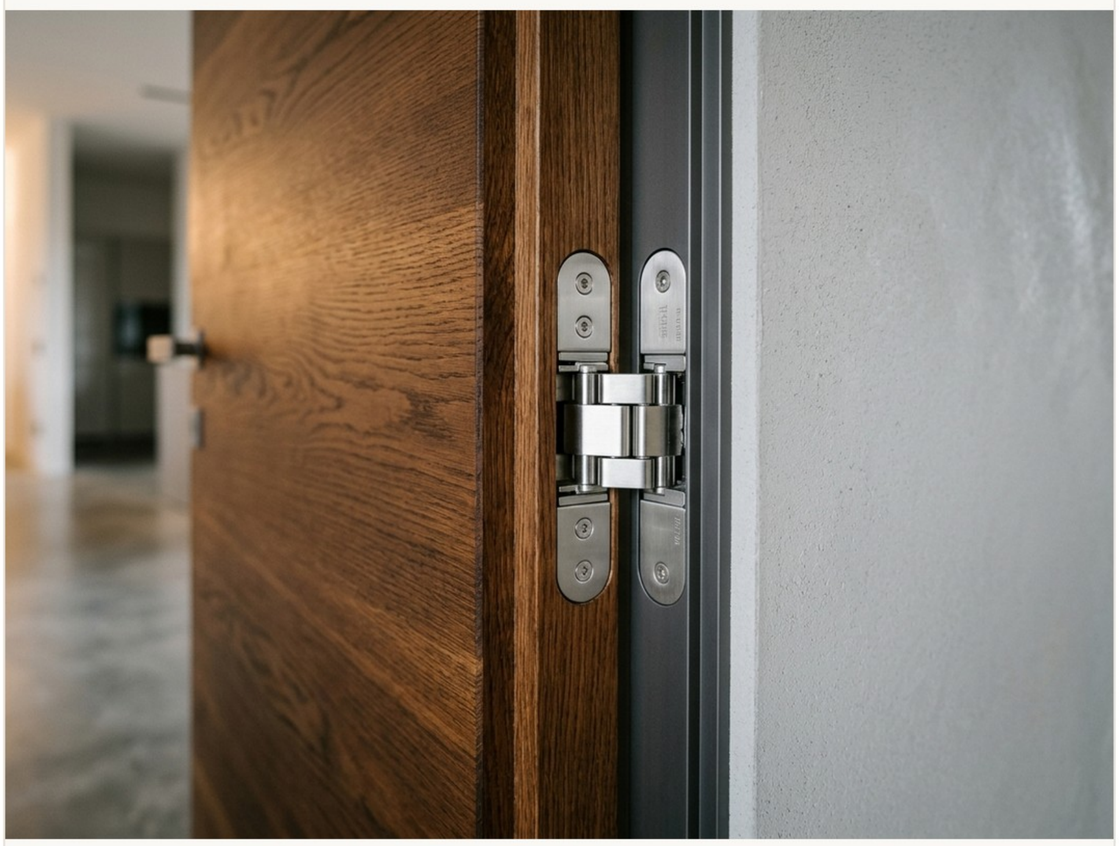

FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

PORTATA CERTIFICATA
Fino a 80 kg (coppia cerniere)

SPESSORE ANTA MINIMO
36 mm

CERTIFICAZIONI
EN 1935 Grado 11, Angolo apertura 180°

FINITURE DISPONIBILI
Acciaio Inox Look (F1), Nero Opaco, Bronzo Satinato

PRODUZIONE & QUALITÀ
Germania • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Punto di riferimento mondiale per porte a filo muro. Sistema a 5 fulcri esente da manutenzione con boccole di scorrimento ad alta tecnologia. Regolazione millimetrica tridimensionale continua e indipendente.

DESTINAZIONE D'USO


Porte rasomuro battenti, telai in alluminio a scomparsa, porte legno massello

Simonswerk TECTUS TE 540 3D — Cerniera Pesante Heavy-Duty

SIMONSWERK • GERMANIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



PRODOTTO TECNICO CANONICO

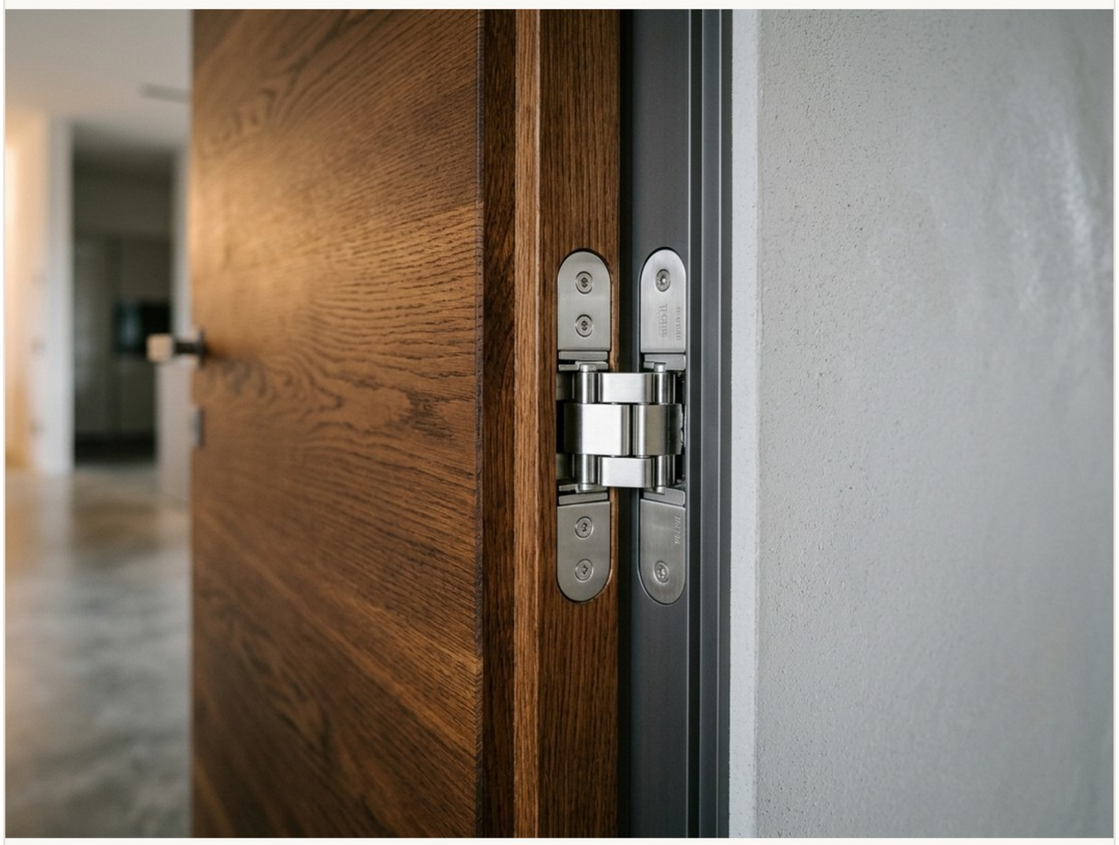

FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

PORTATA CERTIFICATA
Fino a 120 kg (coppia cerniere)

SPESSORE ANTA MINIMO
40 mm

CERTIFICAZIONI
EN 1935 Grado 13, Idoneità tagliafuoco EN 1634-1

FINITURE DISPONIBILI
Acciaio Inox Spazzolato, Nero Profondo Opaco, Bronzo Scuro

PRODUZIONE & QUALITÀ
Germania • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE


Cerniera invisibile rinforzata progettata per sopportare carichi elevati di pannelli acustici multistrato per hotel e ante rasomuro a tutta altezza (fino a 3 metri). Certificata per porte tagliafuoco e tenuta fumi.

DESTINAZIONE D'USO


Porte camere hotel fonoisolanti, porte d'ingresso suite, ante rasomuro 300 cm

AGB Eclipse 3.0 — Cerniera Complanare Compatta

AGB • ITALIA • TOP DI GAMMA EUROPEO

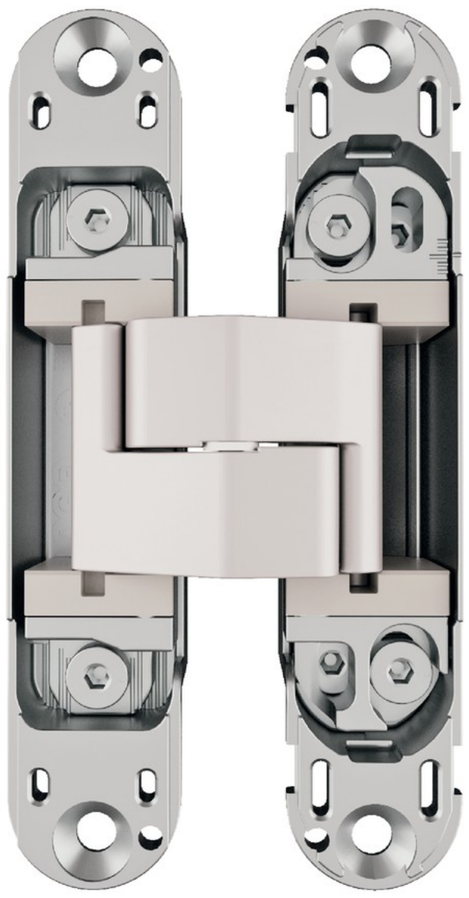

PRODOTTO TECNICO CANONICO

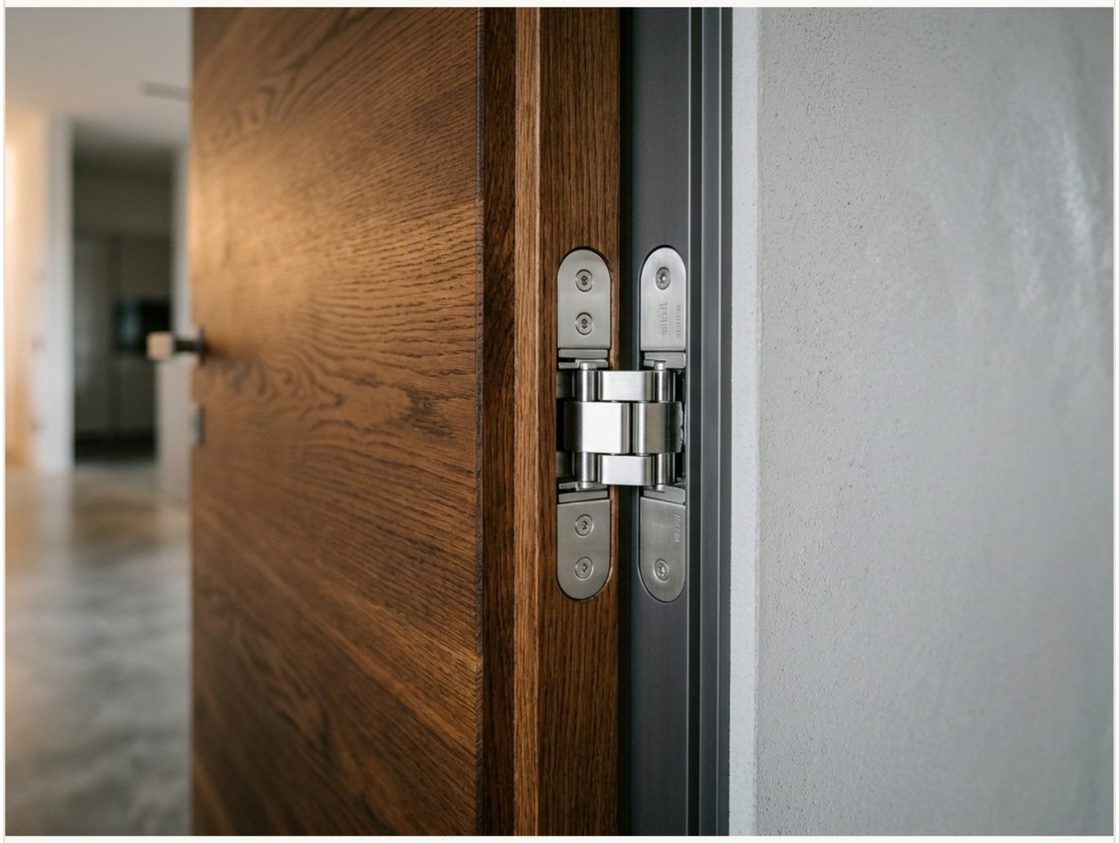

FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

PORTATA CERTIFICATA
Fino a 60 kg (coppia cerniere)

SPESSORE ANTA MINIMO
35 mm

CERTIFICAZIONI
Certificazione UL Listed, Conformità EN 1634

FINITURE DISPONIBILI
Cromo Satinato, Nero Soft-Touch, Bronzo

PRODUZIONE & QUALITÀ
Italia • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE


Cerniera a scomparsa reversibile con cover magnetiche coordinate per nascondere integralmente le viti di regolazione. Regolazione 3D con un'unica chiave a brugola da 4 mm.

DESTINAZIONE D'USO

Porte complanari da interni con telai minimali in alluminio

ekey dLine — Scanner Biometrico Integrato nell'Anta e Maniglione

EKEY • AUSTRIA • TOP DI GAMMA EUROPEO

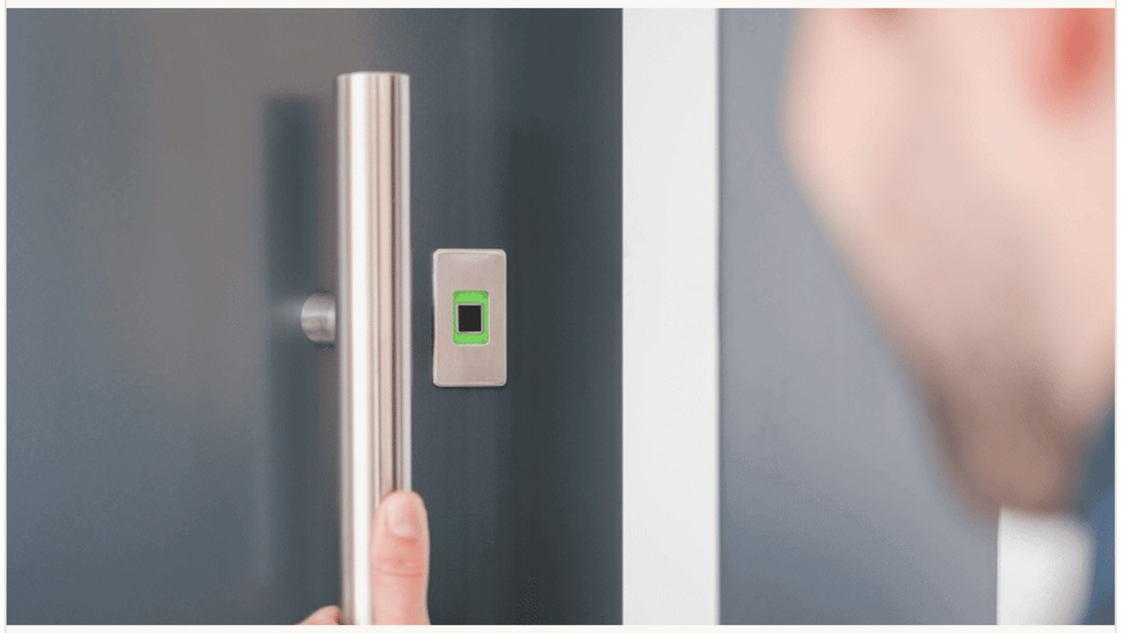

PRODOTTO TECNICO CANONICO



FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
IP56 per esterni, Fino a 100 impronte memorizzabili

PROTOCOLLI WIRELESS
Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, KNX Connect

FINITURE DISPONIBILI
Vetro Nero & Bordo Acciaio, Bordo Bronzo Satinato, Bordo Nero Opaco

PRODUZIONE & QUALITÀ
Austria • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sensore biometrico capacitivo di precisione in cristallo e metallo, incassato a filo nel bordo dell'anta o direttamente nei maniglioni a barra VELA. Dialoga via Wi-Fi e BLE con l'App ekey bionyx e si integra con i sistemi domotici di lusso (KNX, Crestron, Control4, Apple HomeKit).

DESTINAZIONE D'USO

Ingressi principali ville, attici, porte blindate rasomuro, maniglioni a barra

SimonsVoss Digital Cylinder AX — Cilindro Digitale in Acciaio Inox

SIMONSVOSS • GERMANIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



PRODOTTO TECNICO CANONICO



FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
IP67 impermeabile, Certificazione antieffrazione VdS BZ+, SKG***

PROTOCOLLI WIRELESS
Bluetooth LE, Transponder SimonsVoss, RFID MIFARE DESFire

FINITURE DISPONIBILI
Acciaio Inox Spazzolato, Acciaio Inox Lucido

PRODUZIONE & QUALITÀ
Germania • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Cilindro elettronico a profilo europeo ricavato da acciaio inox massiccio. Dotato di secure element crittografico, supporta transponder dedicati, badge MIFARE DESFire e apertura tramite smartphone BLE.

DESTINAZIONE D'USO

Residenze di lusso, porte blindate complanari, uffici di alta direzione

ISEO Multiblindo eMotion — Serratura Motorizzata Multipunto

ISEO • ITALIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



PRODOTTO TECNICO CANONICO



FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

SPESSORE ANTA MINIMO
45 mm

CERTIFICAZIONI
EN 14846 Grado 7 (Massimo livello antieffrazione), EN 1125 / EN 179 antipanico

PRODUZIONE & QUALITÀ
Italia • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Serratura blindata multipunto per porte d'ingresso. All'accostamento dell'anta i catenacci a gancio in acciaio temprato si serrano automaticamente. Lo sblocco avviene in frazioni di secondo tramite motore interno collegabile a domotica, citofono o lettore biometrico.

DESTINAZIONE D'USO


Porte blindate rasomuro, ingressi principali di ville, accessi di sicurezza

tedee PRO — Smart Lock in Alluminio Aeronautico CNC

TEDEE • POLONIA / GERMANIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



PRODOTTO TECNICO CANONICO

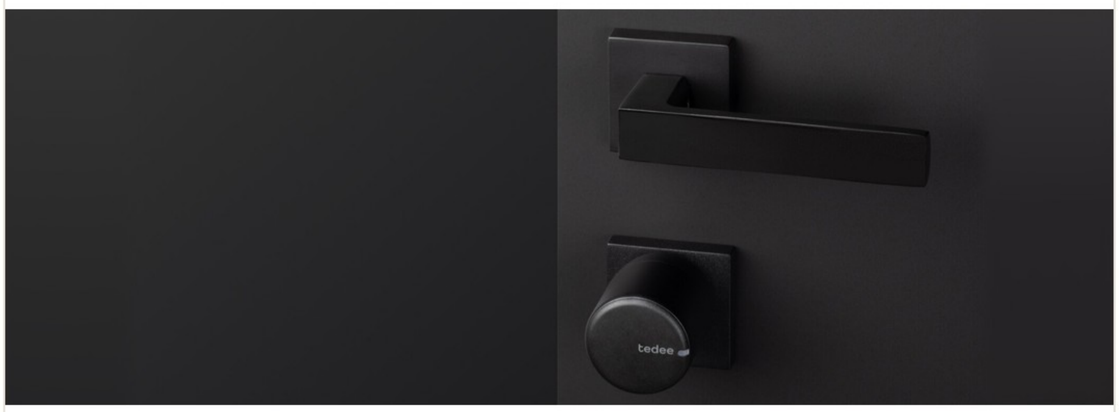

FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
Crittografia TLS 1.3 a 256 bit

PROTOCOLLI WIRELESS
Bluetooth 5.0, Apple HomeKit, Matter

FINITURE DISPONIBILI
Silver Alluminio Spazzolato, Black Grafite Anodizzato

PRODUZIONE & QUALITÀ
Polonia / Germania • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Capolavoro di micromeccanica: corpo cilindrico tornito dal pieno in alluminio aeronautico anodizzato. Riduttore epicicloidale silenzioso, ricarica magnetica integrata e compatibilità con Apple HomeKit, Google Home, Matter e Thread.

DESTINAZIONE D'USO

Penthouse, appartamenti di design, porte interne con cilindro europeo

dormakaba c-lever air — Placca Elettronica Ultra-Slim 10.5 mm

DORMAKABA • SVIZZERA • TOP DI GAMMA EUROPEO



COMPONENTISTICA ARCHITETTONICA DI PRECISIONE

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
EN 179, EN 1906 Grado 4

PROTOCOLLI WIRELESS
RFID MIFARE, LEGIC, Wireless Online

FINITURE DISPONIBILI
Acciaio Inox Spazzolato, Nero Opaco

PRODUZIONE & QUALITÀ
Svizzera • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Spessore di appena 10,5 mm, identico a quello di una normale maniglia di design. Il lettore RFID contactless è integrato nell'impugnatura, lasciando il pannello porta intatto ed elegante.

DESTINAZIONE D'USO


Uffici direzionali, studi professionali, suite interne di prestigio

VingCard Essence — Serratura Hotel RFID True Invisible

ASSA ABLOY • SVEZIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



PRODOTTO TECNICO CANONICO

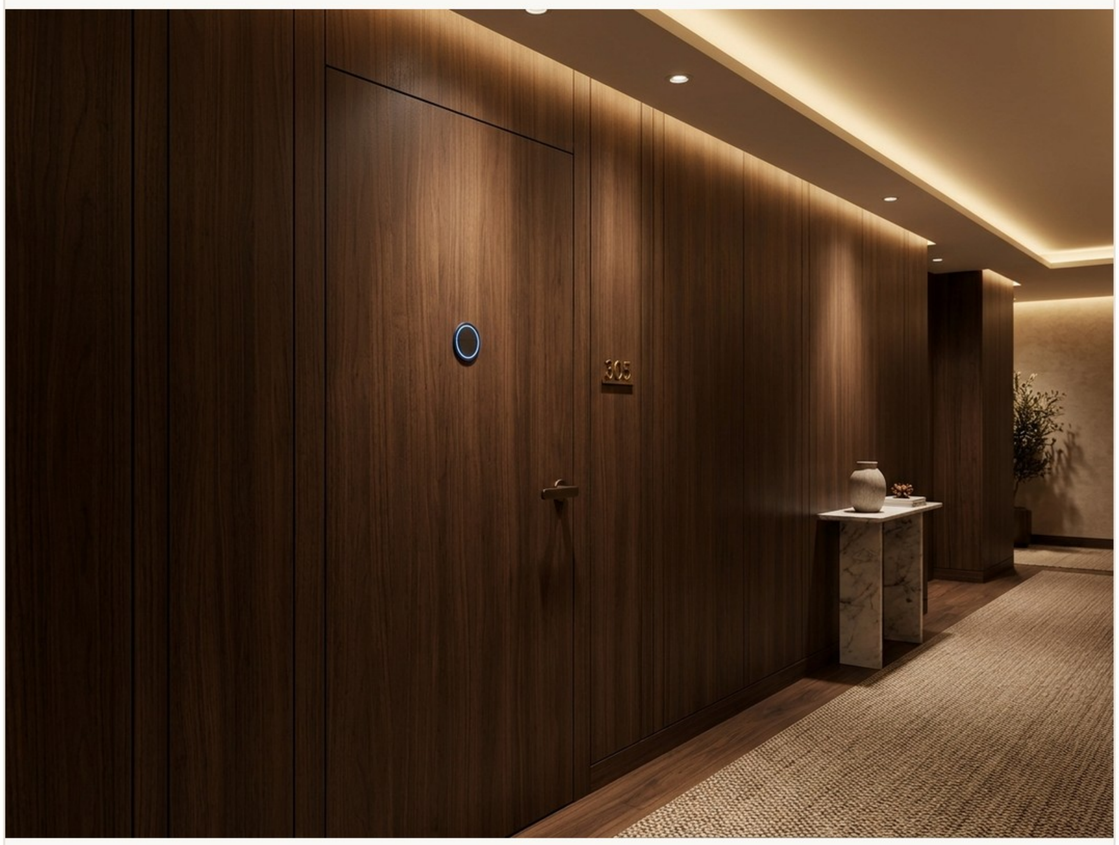

FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
Antipanico integrato, Tagliafuoco UL, ADA compliant

PROTOCOLLI WIRELESS
RFID 13.56 MHz (MIFARE, DESFire), BLE Mobile Access, ZigBee Online (Visionline)

FINITURE DISPONIBILI
Cromo Satinato, Bronzo Scuro, Titanio Nero

PRODUZIONE & QUALITÀ
Svezia • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE


Tutta l'elettronica RFID, la scheda BLE e il pacco batterie sono incassati all'interno del pannello porta. A vista rimane solo una sottilissima ghiera circolare con fascio luminoso a LED e la maniglia d'autore. Piena compatibilità con chiavi digitali Apple Wallet e Google Wallet.

DESTINAZIONE D'USO


Hotel 5 stelle lusso, boutique hotel di design, resort internazionali


SALTO Ælement Fusion — Serratura Elettronica con Light Ring LED

SALTO SYSTEMS • SPAGNA • TOP DI GAMMA EUROPEO

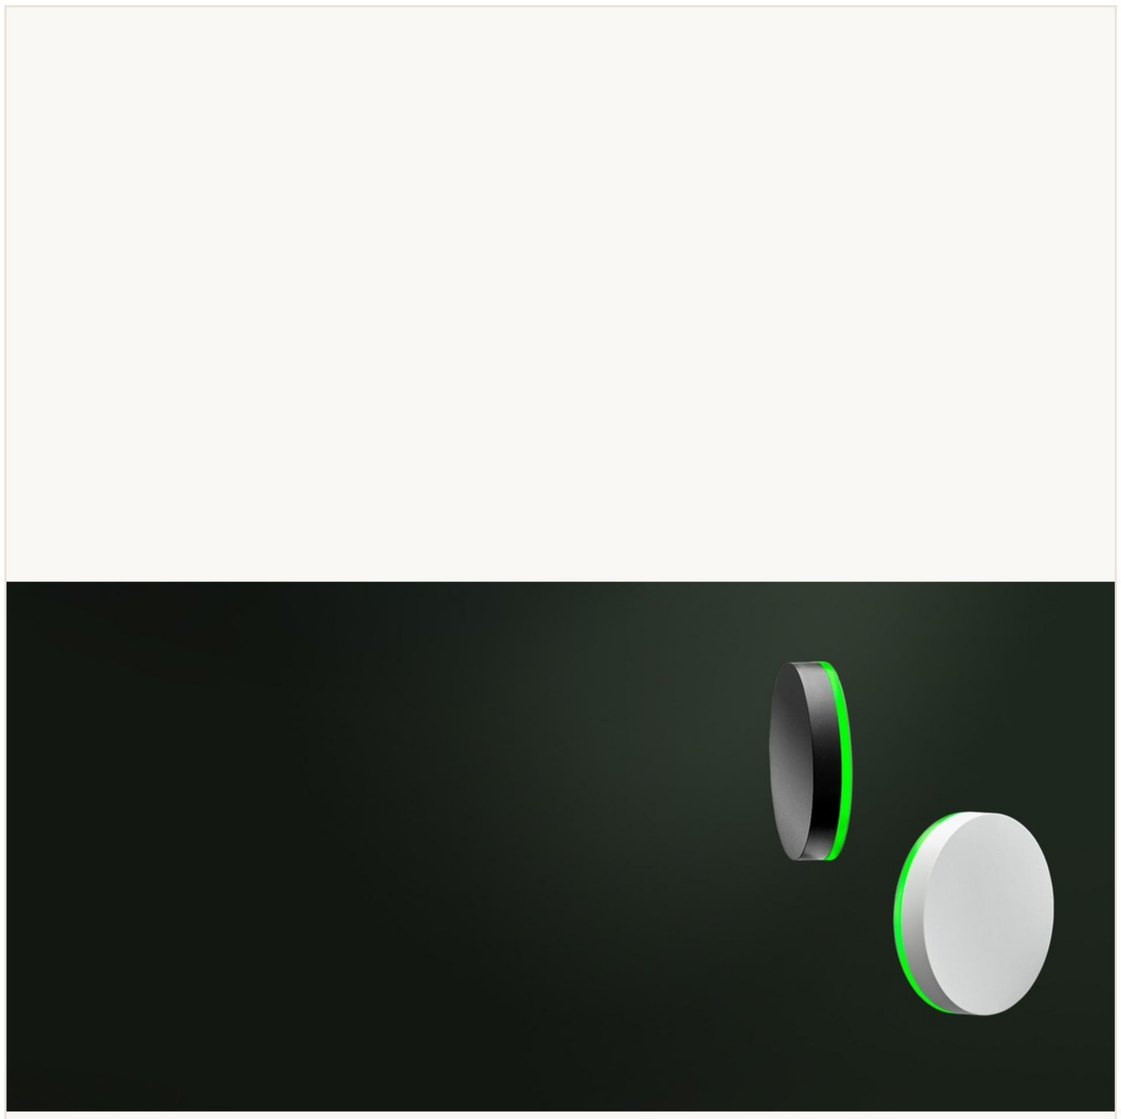

PRODOTTO TECNICO CANONICO



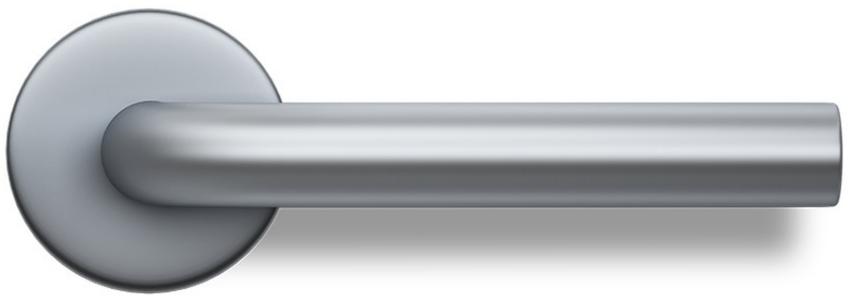

FOTOREALISTICO IN-SITU 4K

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
EN 1634 EI60 tagliafuoco, Certificato CE / FCC

PROTOCOLLI WIRELESS
MIFARE DESFire EV2, Bluetooth Low Energy, SALTO BLUEnet

FINITURE DISPONIBILI
Acciaio Inox Spazzolato, Nero Opaco, Ottone Lucido / Satinato

PRODUZIONE & QUALITÀ
Spagna • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Serratura a scomparsa dal design minimalista. L'anello circolare luminoso a LED informa l'ospite sullo stato della camera (accesso consentito, non disturbare, batteria). Tecnologia SALTO Virtual Network (SVN) per gestione tessere senza cablaggi.

DESTINAZIONE D'USO

Boutique hotel, design hotel, strutture alberghiere contemporanee

dormakaba Saflok Quantum Pixel — Serratura Invisibile per Hotel

DORMAKABA • SVIZZERA / USA • TOP DI GAMMA EUROPEO



COMPONENTISTICA ARCHITETTONICA DI PRECISIONE

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
ANSI/BHMA A156.13 Grado 1, Tagliafuoco UL Listed 3 ore, IP54

PROTOCOLLI WIRELESS
Bluetooth LE, MIFARE Classic / Plus, Messenger LENS Online

FINITURE DISPONIBILI
Satin Chrome, Dark Bronze, Matte Black

PRODUZIONE & QUALITÀ
Svizzera / USA • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Costruita con una cassa da mortasa pesante di massima sicurezza Grado 1. L'elettronica è nascosta nell'anta; all'esterno emergono solo due piccoli cerchi coordinati: il microlettore RFID/BLE e la bocchetta maniglia.

DESTINAZIONE D'USO

Grandi catene alberghiere di lusso, progetti contract ad alto flusso

CISA eSIGNO — Serratura Elettronica Contactless Made in Italy

CISA • ITALIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



Photo by CISA

COMPONENTISTICA ARCHITETTONICA DI PRECISIONE

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
Audit trail 500 eventi, Antipanico integrato, IP55

PROTOCOLLI WIRELESS
RFID Mifare ISO 14443A/B, NFC, Bluetooth PKI

FINITURE DISPONIBILI
Cromo Satinato, Nichel Satinato, Nero

PRODUZIONE & QUALITÀ
Italia • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La serratura elettronica hospitality Made in Italy di riferimento. Design snello ed elegante che si installa con sole due viti senza cablare la porta. Compatibile con tessere RFID Mifare e chiavi digitali smartphone.

DESTINAZIONE D'USO

Hotel business, ristrutturazioni alberghiere, strutture contract

Olivari Chevron — Design Zaha Hadid

OLIVARI • ITALIA • TOP DI GAMMA EUROPEO



COMPONENTISTICA ARCHITETTONICA DI PRECISIONE

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
Garanzia 30 anni su finiture SuperFinish PVD

FINITURE DISPONIBILI
SuperAntracite Satinato, SuperOro Satinato, SuperInox Satinato

PRODUZIONE & QUALITÀ
Italia • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE


M248B Chevron traduce il linguaggio architettonico sperimentale di Zaha Hadid in una forma fluida e scultorea. Il corpo ricurvo è tagliato da una linea longitudinale ergonomica. Finitura PVD SuperAntracite con garanzia 30 anni.

DESTINAZIONE D'USO

Porte rasomuro monumentali, suite di rappresentanza, design residenziale

Olivari Lama — Design Gio Ponti

OLIVARI • ITALIA • TOP DI GAMMA EUROPEO

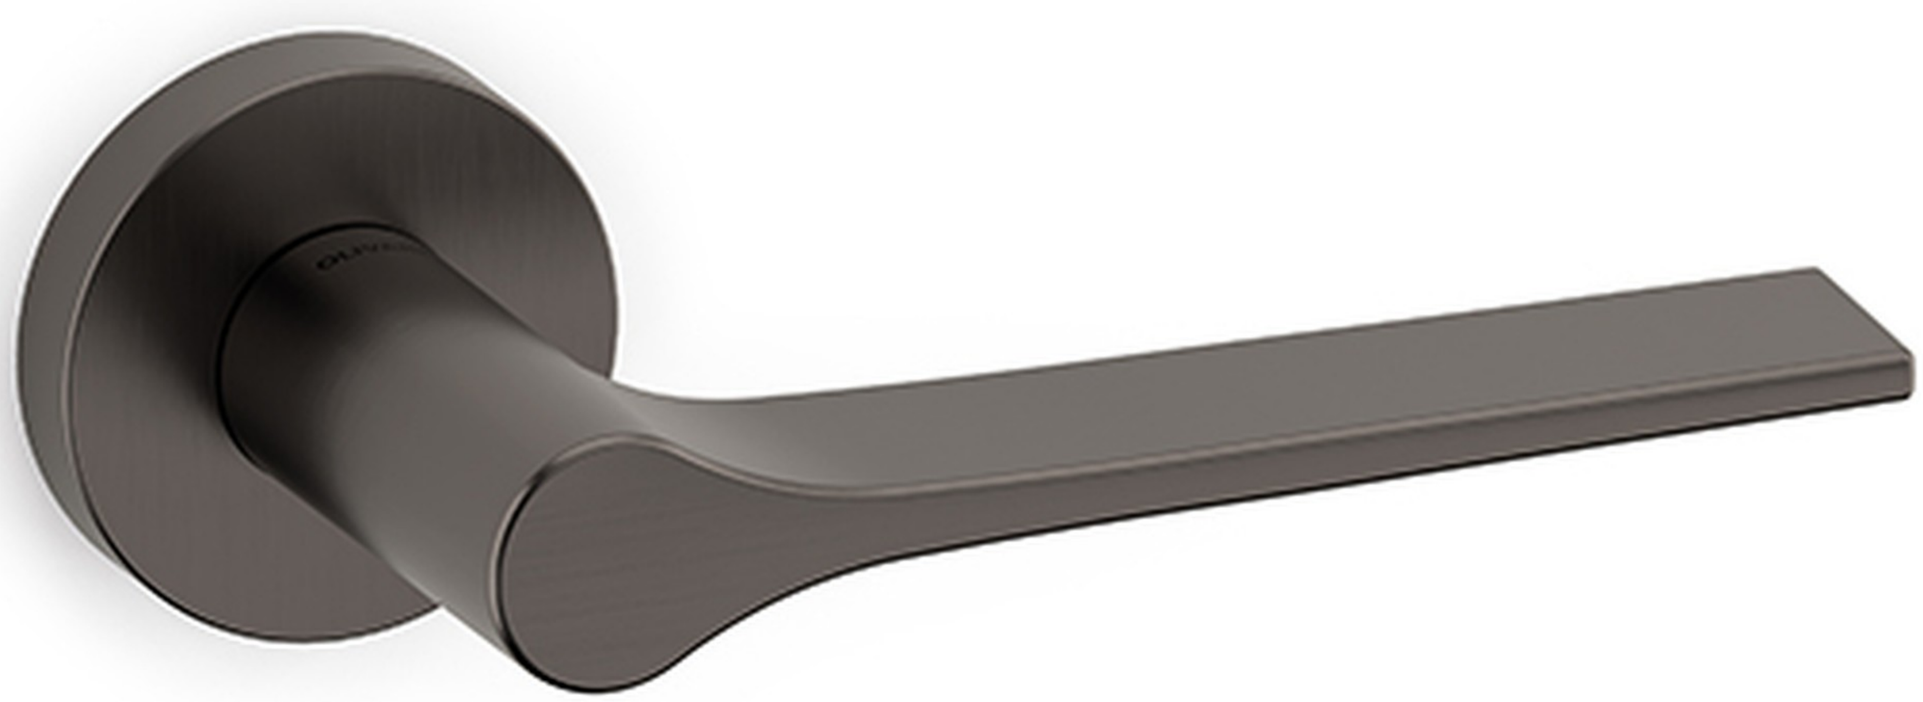

COMPONENTISTICA ARCHITETTONICA DI PRECISIONE

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI
Design storico Made in Italy, Garanzia 30 anni PVD

FINITURE DISPONIBILI
SuperAntracite Satinato, Cromo Satinato, Cromo Lucido

PRODUZIONE & QUALITÀ
Italia • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Creata dal maestro Gio Ponti nel 1956 per il Grattacielo Pirelli a Milano. La sezione affusolata a lama d'acciaio è una pietra miliare del design industriale italiano, perfetta per porte complanari e rasomuro.

DESTINAZIONE D'USO

Porte filo muro, ville moderne, progetti di architettura d'autore

Formani ONE — Design Piet Boon

FORMANI • OLANDA • TOP DI GAMMA EUROPEO



COMPONENTISTICA ARCHITETTONICA DI PRECISIONE

DATI TECNICI UFFICIALI

CERTIFICAZIONI

EN 1906 Grado 4 (Massima resistenza all'uso intenso)

FINITURE DISPONIBILI

PVD Satin Black, PVD Satin Bronze, Acciaio Inox Spazzolato

PRODUZIONE & QUALITÀ

Olanda • Conforme agli standard europei di riferimento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La celebre impugnatura a T e a L creata dallo studio olandese Piet Boon. Proporzioni sobrie, sezione cilindrica calibrata e finitura PVD nera ultra-resistente ad usura e impronte.

DESTINAZIONE D'USO

Boutique hotel, loft contemporanei, porte filo muro in legno smoked

CAPITOLO 05

Materioteca & Finiture Coordinate



CRISTALLI, METALLI ANODIZZATI PVD, ESSENZE LIGNEE & PIALLACCI

La materioteca VELA assicura perfetta continuità cromatica e materica tra i telai delle porte, le maniglie architetturali, i profili dei box doccia e le boiserie dell'ambiente circostante.

SELEZIONE COORDINATA

Cristalli, Metalli PVD & Essenze

VETRI & CRISTALLI ARCHITETTONICI

EXTRACHIARO MONOLITICO




FUMÉ GRIGIO CALDO



CANNETTATO FLUTED

SATINATO OPACO


FINITURE METALLICHE PVD & ANODIZZATE

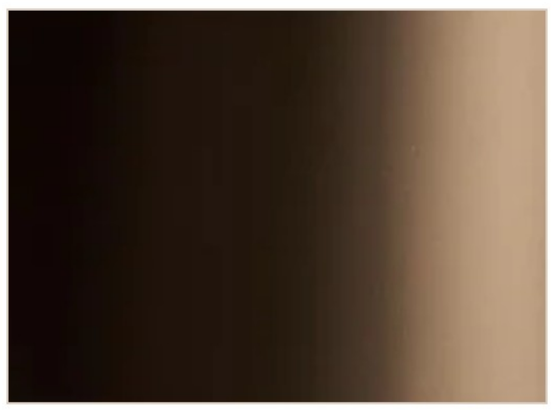

DARK BRONZE SPAZZOLATO



NERO OPACO ARCHITETTURALE

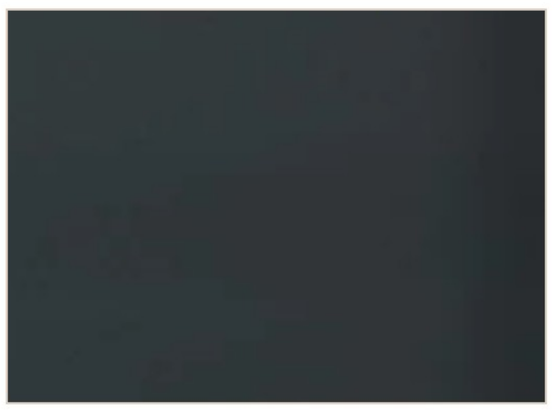

ANTRACITE SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 316

ESSENZE LIGNEE & PIALLACCI PER ANTE



ROVERE NATURALE TERMOCOTTO



NOCE CANALETTO SCURO



EUCALIPTO FUMÉ PREGIATO



FRASSINO DESATURATO

SPECIFICHE PER PROGETTISTI

Tolleranze, Vani Murari & Posa

Vano Murario & Falso Telaio

Per le porte a filomuro rasomuro, il controtelaio in alluminio estruso VELA deve essere installato prima della posa dell'intonaco o del placcaggio in cartongesso. Tolleranza di verticalità massima ammessa: ±1.5 mm sui 3 metri d'altezza.

Pavimentazione a Filo Zero

I sistemi a bilico pivot e i box doccia walk-in prevedono la boccola inferiore annegata nel massetto o sulla piastrella prima della sigillatura. Zero barriere architettoniche e totale continuità materica.

Integrazione Elettrica & Impiantistica

Per le porte d'albergo con serrature RFID a scomparsa e lettori biometrici ekey dLine su maniglione, predisporre il corrugato flessibile ø20 mm con passaggio cavi nascosto nella cerniera passacavo dedicata.

Manutenzione & Trattamento Cristalli

I box doccia trattati con CleanGlass Nano-Tech richiedono la sola asciugatura con lavavetri morbido dopo l'uso, escludendo l'impiego di detergenti acidi o pagliette abrasive che potrebbero danneggiare la barriera nanometrica.

TABELLA DIMENSIONALE STANDARD (mm)

TIPOLOGIA	LUCE PASSAGGIO (L × H)	VANO GREZZO MURARIO	SPESSORE ANTA
Porta Battente Rasomuro	800 / 900 × 2100 / 2400 / 2700	L + 100 mm × H + 50 mm	55 mm
Porta a Bilico Pivot Tutta Altezza	1000 / 1200 × fino a 3200	L + 80 mm × H vano finito	60 mm
Porta Scorrevole a Scomparsa	800 / 900 / 1000 × 2100 / 2400	2L + 120 mm × H + 60 mm	45 / 55 mm
Porta Hotel Acustica EI30/EI60	900 / 1000 × 2100 / 2400	L + 110 mm × H + 60 mm	60 mm fonoassorbente
Box Doccia Cristallo 8/10 mm	700–1600 × 2000 / 2700	Compensazione ±15 mm	8 / 10 mm temperato

GENESI ITALIA • DIVISIONE VELA

Consulenza Architetti & Contract

Il dipartimento tecnico VELA by Genesi supporta studi di architettura, interior designer e general contractor dalle prime fasi di concept fino alla redazione dei capitolati esecutivi e al collaudo finale in cantiere. Mettiamo a disposizione librerie complete di modelli 3D BIM (Revit, Archicad), file DWG quotati dei nodi costruttivi a filo muro e campionature fisiche personalizzate per moodboard e presentazioni alla committenza.

UFFICIO PROGETTI & CAPITOLATI

contract@genesi-pro.com

Assistenza tecnica per computi metrici e soluzioni speciali fuori misura.

PORTALE ARCHITETTI & FILE BIM/CAD

GENESI-PRO.COM/VELA

Download diretto di librerie grafiche, blocchi DWG e schede di certificazione.

SHOWROOM & MATERIOTECA

Milano • Bologna

Spazi esperienziali dedicati ai progettisti con ante e box doccia in scala reale.

ASSISTENZA CANTIERE & LOGISTICA

+39 02 0000 0000

Supervisione ai rilievi esecutivi e coordinamento delle consegne a piano.

V E L A

B Y G E N E S I I T A L I A

S I S T E M I P O R T E & C R I S T A L L I D ' A U T O R E

Complanarità assoluta, tecnologia invisibile e maestria artigianale italiana.

Soluzioni sartoriali per l'alta architettura d'interni e l'hospitality di lusso.

Porte per Interni • Box Doccia & Cristallo • Ferramenta Architetturale • Materioteca

G E N E S I - P R O . C O M

© 2026 GENESI ITALIA SRL • ALL RIGHTS RESERVED